
MONTÁŽNY MODUL

AMP 8906 • produkt 38906 • napájanie 12–24 V AC/DC

Účel a kompatibilita

Modul AMP slúži ako montážna a pripojovacia základňa pre kompatibilné akustické a optické signalizačné moduly Grothe. Kompatibilné kombinácie a rozmery sú zobrazené v technických obrázkoch výrobcu. Pred montážou overte model a napájacie napätie.

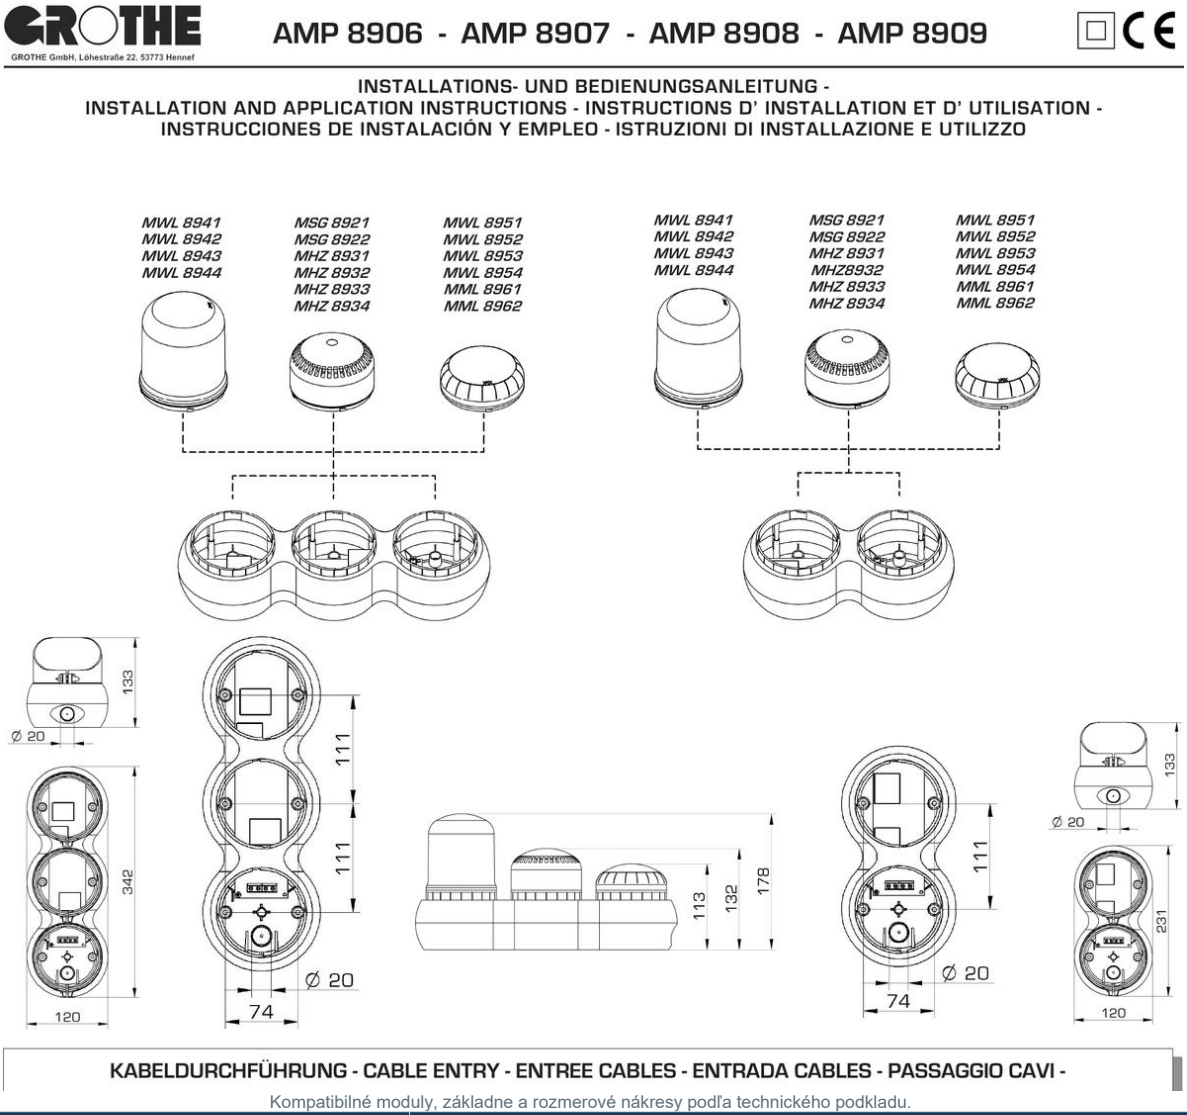


Kompatibilné moduly, základne a rozmerové nákresy podľa technického podkladu.


Model	Napájanie
AMP 8906 / AMP 8908	12–24 V AC/DC
AMP 8907 / AMP 8909	100–240 V AC

1. Nasadenie krytu a upevnenie základne

Kryt nasaďte na základňu v správnej polohe, pootočte do zaistenej polohy a skontrolujte, či správne dosadol. Základňu upevnite podľa typu montáže a rozmerových otvorov. Pri príprave káblovej trasy používajte určené vstupy.

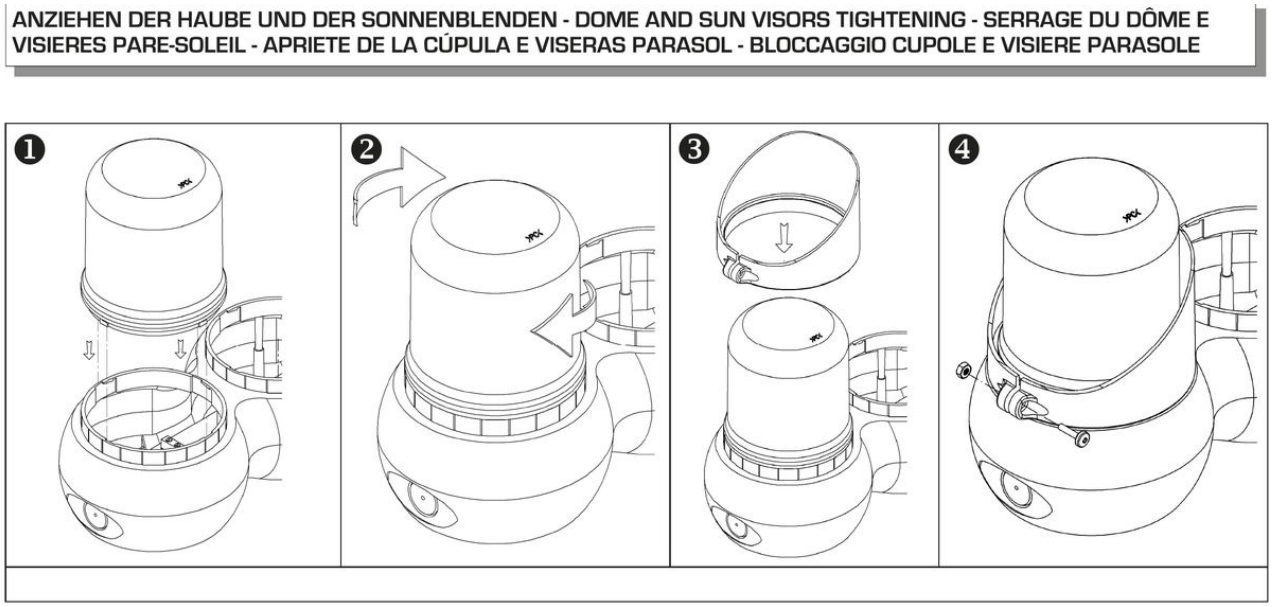


Očíslovaný postup nasadenia a dotiahnutia krytu.

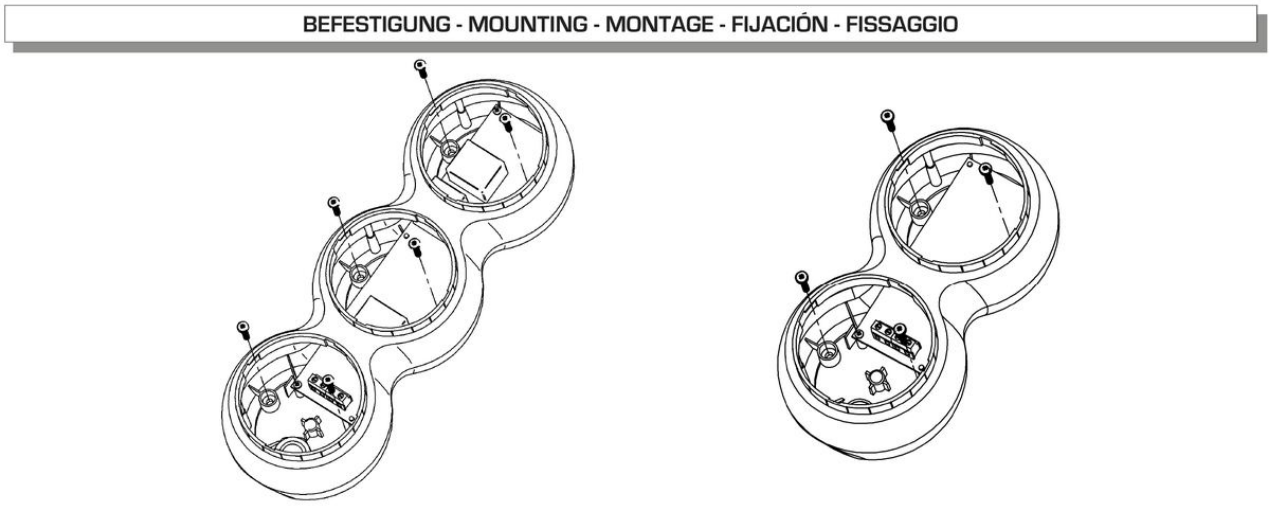

Montážne postupy pre zobrazené viacnásobné základne.

2. Princíp elektrického zapojenia

Červený vodič pripojte na kladný pól pri jednosmernom napájaní. Čierny vodič pripojte podľa požadovanej funkcie a návodu použitého signalizačného modulu. Napájanie priveďte na svorku základne určenú pre modul, ktorý chcete aktivovať. Pri sieťových variantoch dodržte označenie L a N na svorkách.

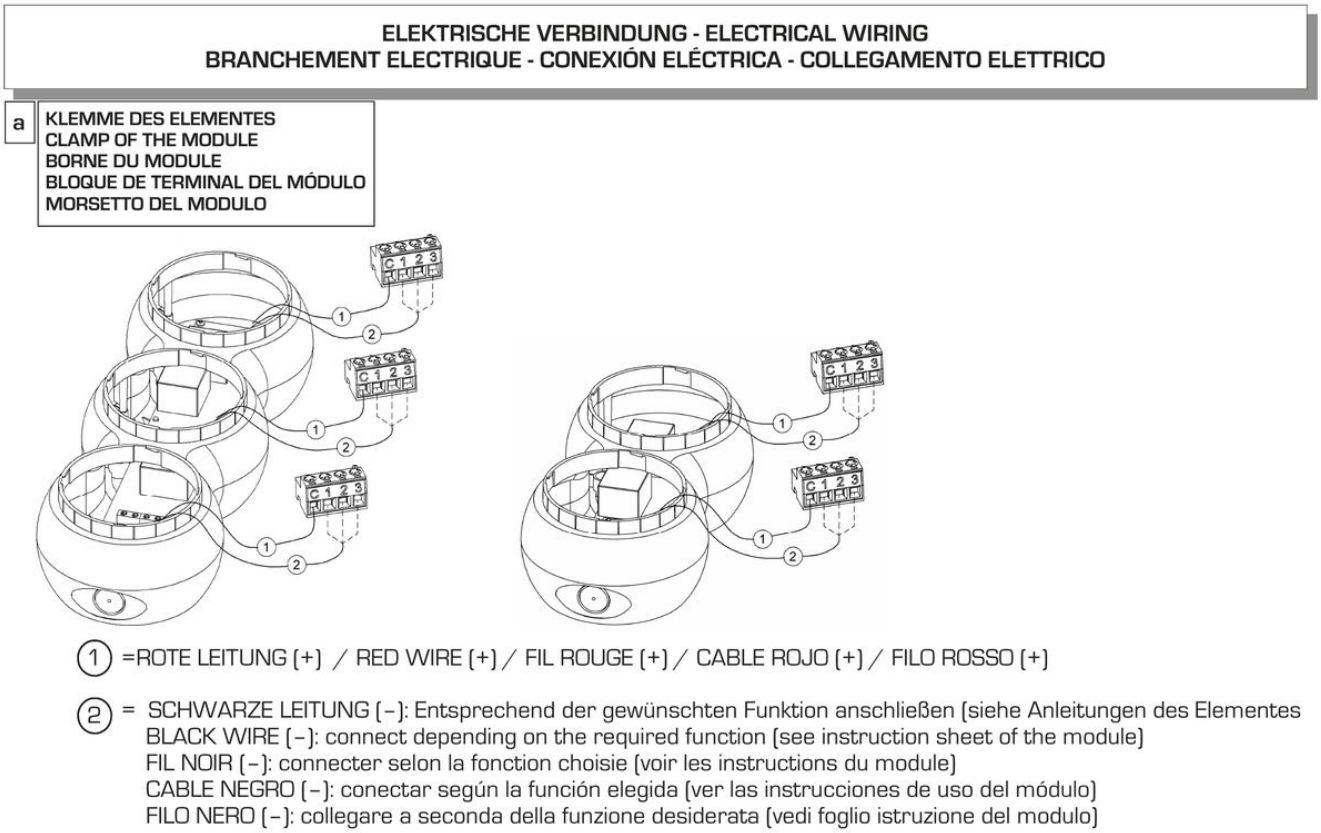

Princíp pripojenia vodičov k základni a svorkovnici.

Vodič	Pripojenie
Červený (+)	Kladný pól pri jednosmernom napájaní.
Čierny (−)	Pripojte podľa požadovanej funkcie; riaďte sa aj návodom použitého modulu.

3. Schéma podľa napájacieho variantu

Pre AMP 8906 použite výhradne schému zodpovedajúcu napájaniu 12–24 V AC/DC. Pred pripojením skontrolujte označenie vodičov a svoriek na konkrétnom výrobku. Napájacie varianty 12/24 V AC/DC a 100/240 V AC nie sú zameniteľné.


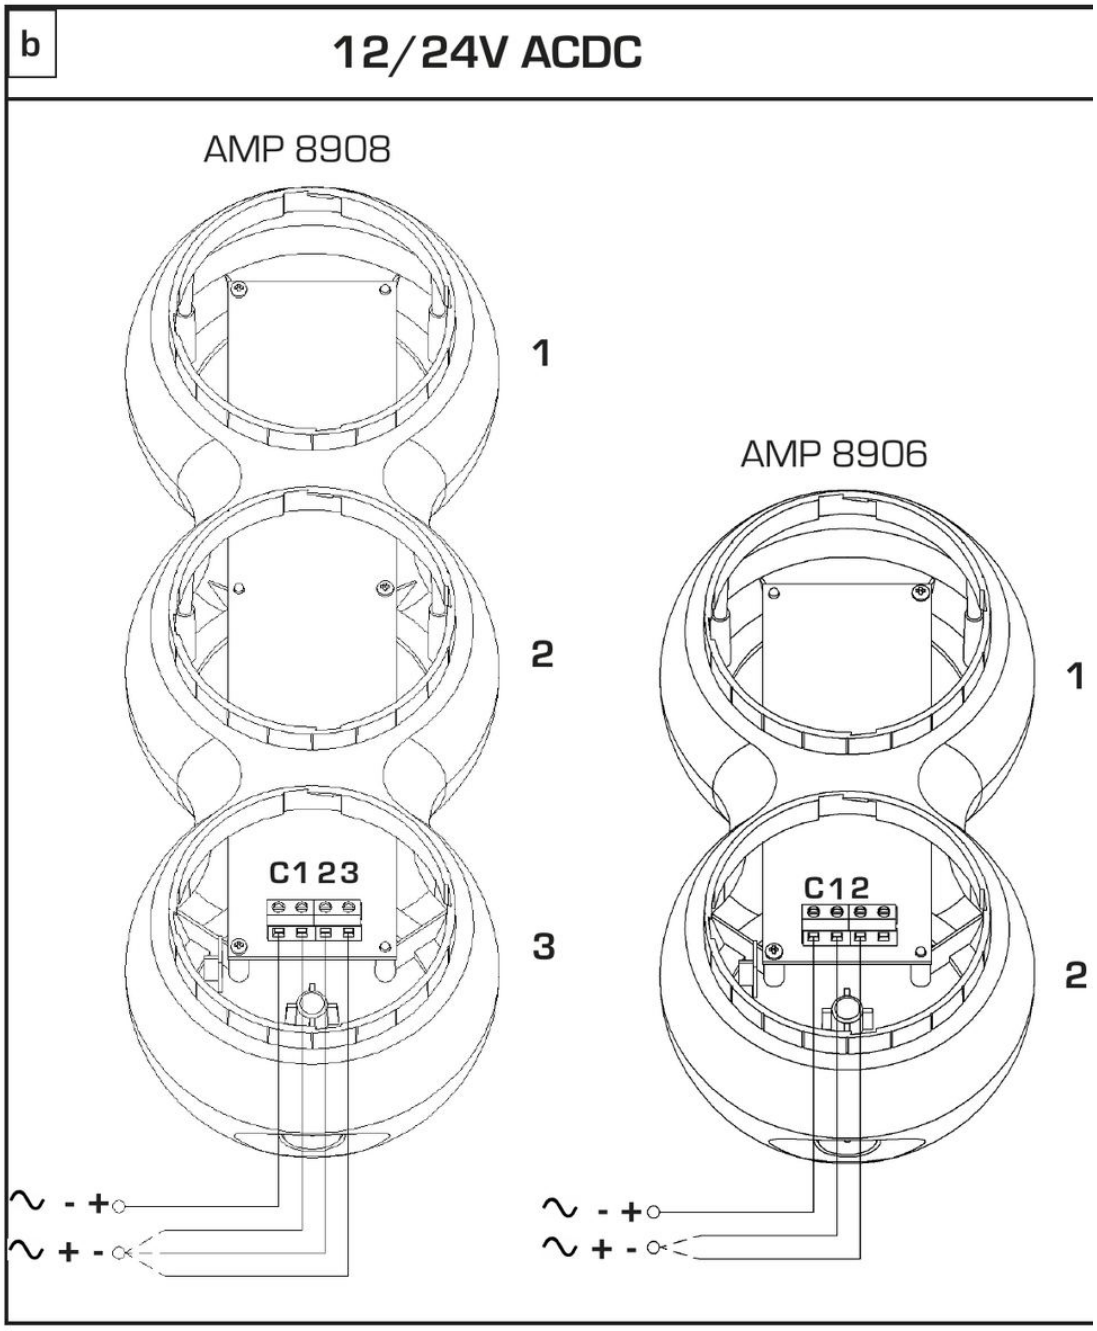


Schéma napájacieho variantu 12–24 V AC/DC podľa výrobcu.

Pomalú poistku dimenzujte podľa napájacieho napätia a použitého modulu. Zapájajte iba pri odpojenom napájaní.

4. Káblový vstup, príslušenstvo a servis

Kábel zaveďte cez vyznačený vstup. Výkresy zobrazujú káblové otvory Ø 20 mm, adaptéry so závitom 1/2 NPT, montážny držiak a kryt WHA 8910. Na vonkajšiu inštaláciu použite kábel určený na vonkajšie použitie.

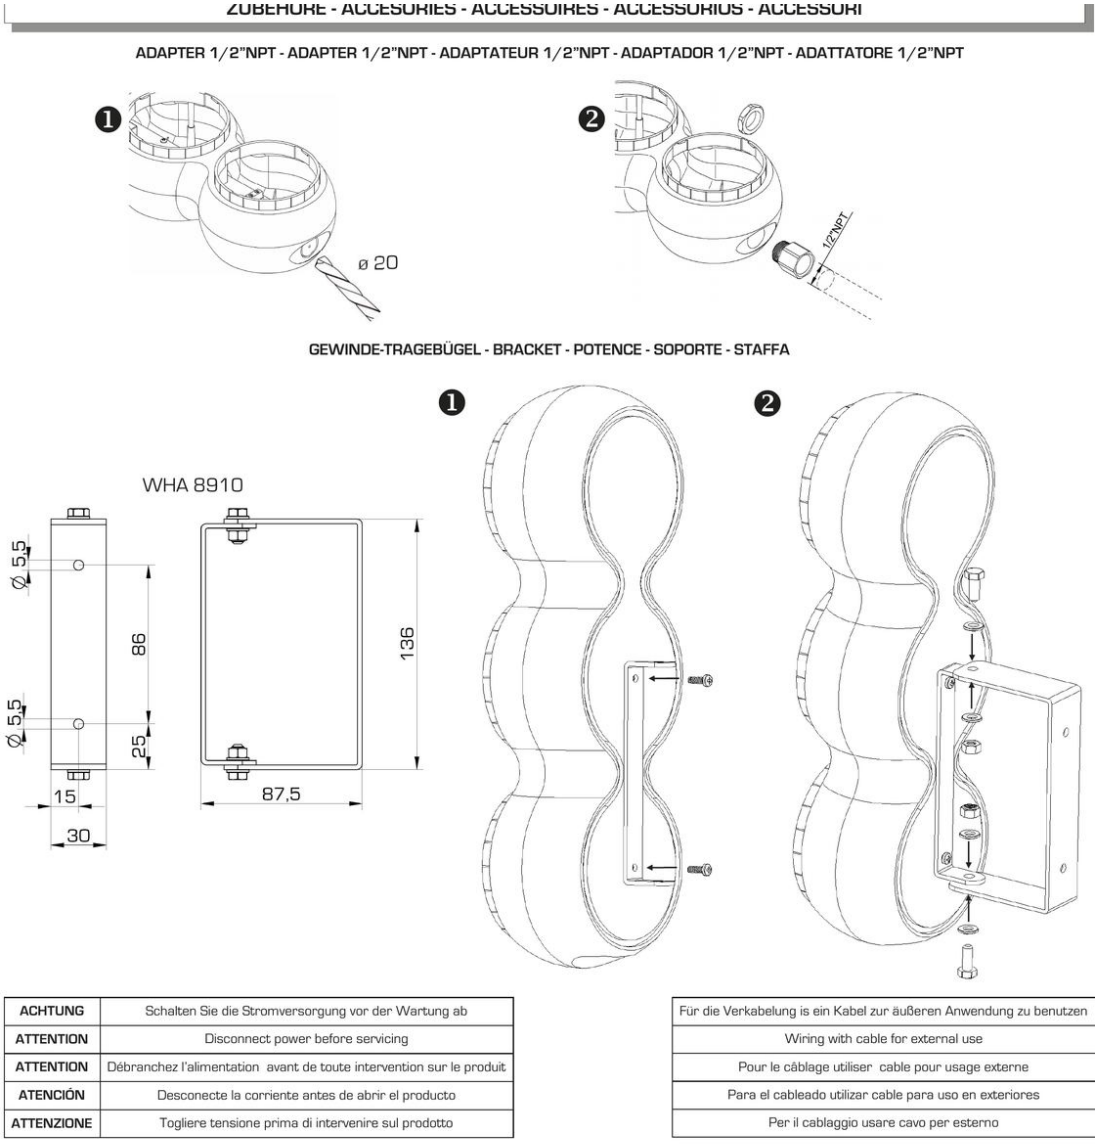

ACHTUNG	Schalten Sie die Stromversorgung vor der Wartung ab
ATTENTION	Disconnect power before servicing
ATTENTION	Débranchez l'alimentation avant de toute intervention sur le produit
ATENCIÓN	Desconecte la corriente antes de abrir el producto
ATTENZIONE	Togliere tensione prima di intervenire sul prodotto

Für die Verkabelung is ein Kabel zur äußeren Anwendung zu benutzen
Wiring with cable for external use
Pour le câblage utiliser cable pour usage externe
Para el cableado utilizar cable para uso en exteriores
Per il cablaggio usare cavo per esterno

Káblové vstupy, adaptéry, držiak a kryt WHA 8910 podľa výrobcu.

Pred servisom odpojte napájanie. Elektrické zapojenie musí vykonať kvalifikovaný elektrotechnik.

Výrobca: Grothe GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko • www.grothe.de • info@grothe.de
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – organizačná zložka, Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava • +421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk
Technický podklad: 05/2018 • ref. 0129xxxx