GONG 569 • 230 V

Návod na inštaláciu • elektronický gong 230 V AC • produkt 44179

Montáž a inštaláciu elektrických zariadení smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Dodržte predpisy pre elektroinštalácie platné v danej krajine.

Určenie

Opísaný výrobok slúži výlučne ako zvončekové alebo signalizačné zariadenie.

Bezpečnostné pokyny


- Gong nevystavujte kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Neklaďte naň nádoby naplnené tekutinou.
- Nezakrývajte ho predmetmi, prikrývkami, záclonami a pod.
- Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením a otvoreným ohňom.
- Gong nikdy neotvárajte (neodskrutkujte) – vo vnútri môže byť vysoké napätie.

Inštalácia

Pri napájaní zo siete (230 V~) musí byť v elektroinštalácii budovy všepólový sieťový vypínač so vzdialenosťou kontaktov najmenej 3 mm na každom kontakte. Pri všetkých inštalačných a údržbových prácach vypnite hlavný vypínač a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu.

Používajte iba tlačidlá vhodné pre 230 V. Po inštalácii podľa obrázka 3 bezpodmienečne nasaďte späť ochranný kryt.

Obrázok 1 – schéma zapojenia: fáza L1 cez tlačidlo, nulový vodič N priamo na svorky gongu. Obrázok 2 – pripojenie vodičov na svorky N a L1. Obrázok 3 – kryt svoriek: 1. a 2. otvoriť, 3. zatlačiť (zatvoriť).

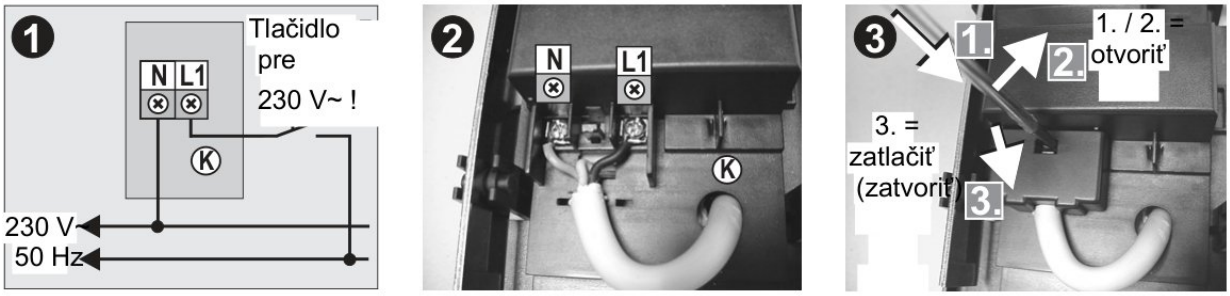

1 – schéma zapojenia, 2 – svorky N a L1, 3 – otvorenie a zatvorenie krytu svoriek.

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Napájanie	230 V~ / AC (0,06 A)
Hlasitosť	približne 80 dB(A)
Rozmery	170 × 105 × 50 mm
Prevádzková teplota	5 °C … 40 °C
Skúšané podľa	EN 60065

Druhá strana originálu obsahuje obrys gongu v mierke 1 : 1 (169 × 102 mm) – pomôcku na označenie miesta montáže.

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava
+421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk