HUPE 631 | 24 V DC

Návod na montáž, zapojenie a používanie • katalógové číslo 31053







Toto katalógové číslo zodpovedá vyhotoveniu **HUPE 631 napájanému 24 V DC**. Overte typový štítok a pri zapojení dodržte polaritu. Technická tabuľka na strane 2 obsahuje aj ostatné vyhotovenia z rovnakej modelovej rodiny.


Bezpečnosť pri inštalácii

Montáž a zapojenie elektrického zariadenia smie vykonať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Pred prácou odpojte napájanie a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu. Napájací obvod chráňte oneskorenou poistkou dimenzovanou podľa napätia a použitého svetelného zdroja. Zariadenia triedy III napájajte bezpečnostným transformátorom podľa platných noriem. Ochrana krytom: IP43.

Pripojenie svoriek a modelových variantov



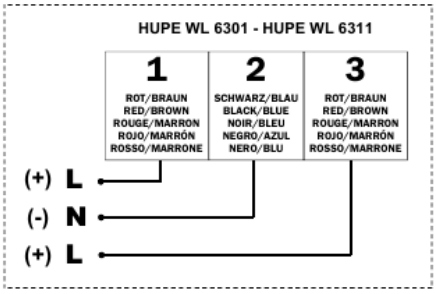

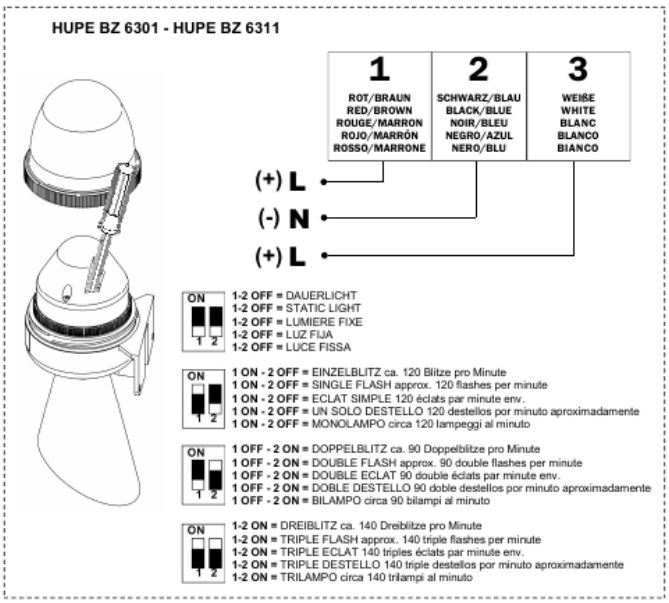

Pre konkrétny výrobok 31053 použite schému HUPE 631: svorka 1 je kladný pól (+), svorka 2 záporný pól (−). Schémy HUPE WL/BZ sa týkajú iných vyhotovení. Popisy vodičov a prepínačov zostávajú v pôvodnom obrázku výrobcu.


Funkcie a technické údaje rodiny HUPE


Napájanie sa pripája na svorky 1 a 2; pri jednosmernom napájaní dodržte vyznačenú polaritu. Pri modeloch HUPE WL napájajú svorky 1–2 svetelnú funkciu a svorky 2–3 súvislý zvuk. Pri modeloch HUPE BZ nastavujú svetelný režim prepínače 1 a 2:

Prepínač 1	Prepínač 2	Režim HUPE BZ
OFF	OFF	Trvalé svetlo
ON	OFF	Jeden záblesk, približne 120/min
OFF	ON	Dvojitý záblesk, približne 90 dvojzáblesk ov/min
ON	ON	Trojitý záblesk, približne 140 trojzáblesk ov/min

Technické údaje

Model	Napájanie	Prúd	Svetelný výkon	Hladina zvuku / frekvencia
HUPE 630	6–8 V AC	0,34 A	—	92 dB(A) / 300–7 000 Hz
HUPE 630	24 V AC	0,14 A	—	93 dB(A) / 300–7 000 Hz
HUPE 630	240 V AC	0,03 A	—	95 dB(A) / 300–7 000 Hz
HUPE 631	12 V DC	0,05 A	—	90 dB(A) / 650 ± 50 Hz
HUPE 631	24 V DC	0,14 A	—	92 dB(A) / 650 ± 50 Hz
HUPE WL 6301	240 V AC	0,06 A (5 W); 0,08 A (10 W)	2,5 / 4 cd	92 dB(A) / 300–7 000 Hz
HUPE WL 6311	24 V DC	0,25 A (5 W); 0,47 A (10 W)	3 / 5 cd	96 dB(A) / 650 ± 50 Hz
HUPE BZ 6301	240 V AC	0,05 A	20 cd	92 dB(A) / 300–7 000 Hz
HUPE BZ 6311	24 V DC	0,065 A	20 cd	96 dB(A) / 650 ± 50 Hz





Rozmery
Rozmerové výkresy jednotlivých vyhotovení sú na obrázku. Rozmery sú v milimetroch; pred montážou overte konkrétne vyhotovenie. Modely HUPE WL používajú žiarovku BA15d 5 W alebo 10 W. Pred výmenou skontrolujte menovité napätie a výkon podľa štítku.

Likvidácia
Po skončení životnosti odovzdajte zariadenie na určenom zbernom mieste pre elektroodpad.

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, 53773 Hennef, Nemecko • info@grothe.de • www.grothe.de
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – organizačná zložka, Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava • +421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk
Technický podklad výrobcu: 10/2013 • ref. 0129072; vydanie 19. 12. 2017.