



# ETA 40X V2A

Produktové číslo 55401 • systém menovkovej dosky a tlačidla

## 1. Montáž poschodovej dosky

Vyberte zapustený alebo povrchový variant. Zapustenú montážnu skrinku usaďte do muriva v maltovom lôžku a vyrovnajte vodováhou. Povrchový adaptér vyrovnajte na murive a upevnite dodaným materiálom. Po elektrickom pripojení priskrutkujte poschodovú dosku k zapustenej skrinke alebo povrchovému rámu.

| 1. Montage der Etagenplatte UP-Variante:<br>Mounting of the storey plate flush-mounted variant: | 1. Montage der Etagenplatte AP-Variante:<br>Mounting of the storey plate surface-mounted variant: |
|---|---|
| <br>Unterputzkasten im Mauerwerk mit einer Wasserwaage in ein Mörtelbett einsetzen.<br>Insert the flush-mounted box into a mortar bed in the masonry using a spirit level. | <br>Aufputz Adapter mit einer Wasserwaage am Mauerwerk ausrichten, mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial befestigen.<br>Align the surface-mounted adapter with the masonry using a spirit level and fasten it with the fastening material supplied. |
| <br>Elektrischen Anschluss herstellen und mit den mitgelieferten Schrauben die Etagenplatte am UP-Kasten befestigen.<br>The electrical connection and fix the storey plate to the flush-mounted box with the screws supplied. | <br>Elektrischen Anschluss herstellen und mit den mitgelieferten Schrauben die Etagenplatte am AP-Rahmen befestigen.<br>The electrical connection and fix the storey plate to the AP frame using the screws supplied. |


Zapustený variant vľavo; povrchový variant vpravo. Postup upevnenia podľa obrázkov výrobcu.

| Montážny variant | Postup |
|---|---|
| **Zapustený (UP)** | Skrinku osaďte do maltového lôžka vo vodorovnej polohe. Po pripojení vodičov upevnite dosku dodanými skrutkami. |
| **Povrchový (AP)** | Adaptér vyrovnajte vodováhou a upevnite dodaným materiálom. Po pripojení vodičov priskrutkujte dosku k rámu. |

**Elektrické pripojenie vykonajte pri odpojenom zdroji. Pred zakrytovaním skontrolujte zapojenie a funkciu tlačidla aj LED osvetlenia.**

# 2. Zapojenie tlačidla PROTACT

Odizolujte vodič, prevlečte ho cez tesnenie a zapojte na kontakty tlačidla. Tesnenie po zapojení zatlačte na miesto. Pri viacerých tlačidlách použite zobrazené priebežné prepojenie. Pri demontáži najprv odistite vodič vhodným nástrojom. Obrázok obsahuje aj montážny otvor a príklad zvončekového obvodu.

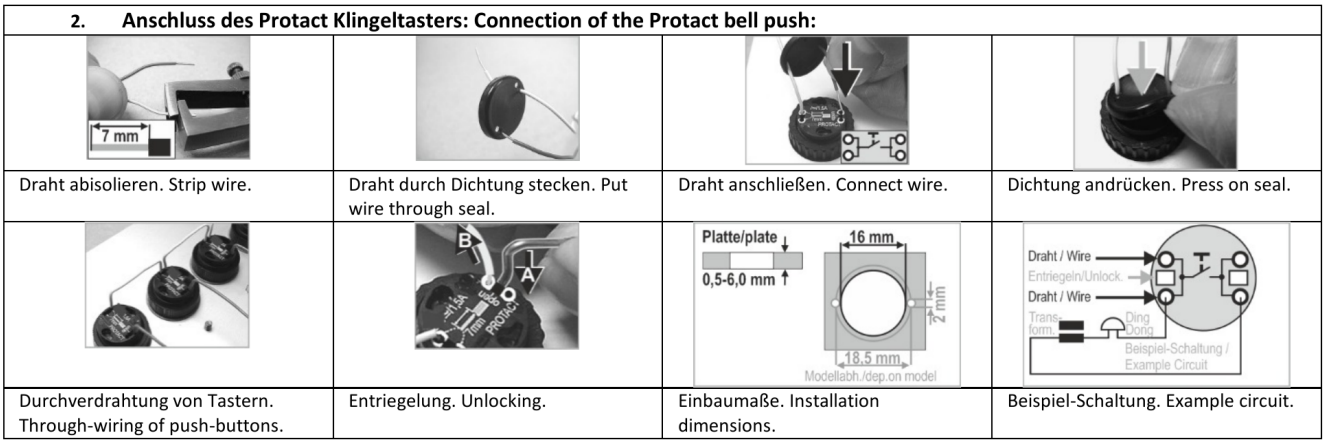



Odizolovanie 7 mm, vloženie vodiča cez tesnenie, pripojenie, utesnenie, prepojenie a odistenie.

| Parameter tlačidla PROTACT | Hodnota |
|---|---|
| **Napájanie / zaťaženie** | 12 V AC/DC; max. 1,5 A |
| **Pevný vodič** | 0,6–0,8 mm |
| **Pružný vodič** | Pred odpojením odistiť |
| **Montážny otvor a rozmery** | Ø 16 mm; panel 0,5–6,0 mm; rozstup osí 18,5 mm |
| **Ovládacia sila / krytie** | 5 N / IP54 |
| **Prevádzková teplota** | −20 °C až +60 °C |


# 3. LED menovka a údržba

Na výmenu menovky zasuňte uvoľňovací plech a vytiahnite okienko s oboma uvoľňovacími prvkami. Označte papierovú menovku, vložte ju do okienka a okienko zacvaknite z oboch strán. LED osvetlenie zapojte podľa polarity a napájania uvedeného na výrobku. Vodiče LED menoviek možno prepojiť podľa schémy. Na ich odistenie použite 1 mm kolík.

**3. Anschluss und Tausch des LED Namensschilds: Connection and replacement of the LED name plate:**



Entriegelungsblech einführen. Insert release plate.




2 Entriegelungsbleche mit Fenster herausziehen. Pull out 2 release plates with window.




Namensschild beschriften und ins Fenster einlegen. Label name tag and insert into window.




Fenster beidseitig einclipsen. Clip in windows on both sides.




Verdrahtung / Stromversorgung 8-12 V AC/DC. Power supply.



Durchverdrahtung mehrerer LED-Namensschilder. Through-wiring of several LED nameplates.



Drähte entriegeln (1 mm Stift). Unlock wires (1 mm pin).



Namensschild tausch bei Bedarf. Name plate exchange if required.

Výmena menovky, pripojenie a priebežné prepojenie LED osvetlenia.

| Parameter LED menovky | Hodnota |
|---|---|
| **Napájanie LED menovky** | 8–16 V AC/DC |
| **Odber** | 20–40 mA |
| **LED** | 4 LED na každej menovke |
| **Menovka** | 42,7 × 13 mm |
| **Krytie / prevádzková teplota** | IP44 / −20 °C až +60 °C |

**LED menovku napájajte napätím 8–16 V AC/DC; odber je 20–40 mA. Pred údržbou odpojte napájanie.**

Výrobca: Grothe GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko • service@grothe.de • www.grothe.de
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – organizačná zložka, Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava • +421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk
Technický podklad: ETA 40X/50X V2A • MV 554010