
TLAČIDLO ZVONČEKA PICCOLO ROBUSTO

Návod na montáž · katalógové číslo 64198


Montáž rámu a krytu

Rám upevnite na stenu pomocou hmoždiniek a skrutiek. Po pripojení a upevnení tlačidla nasaďte kryt.

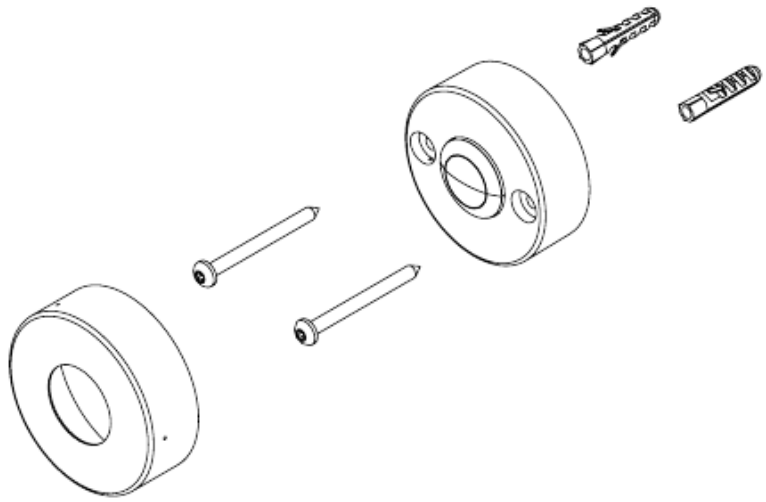

Pripojenie tlačidla PROTACT

Vodič odizolujte na dĺžku 7 mm, pretiahnite cez transparentné tesnenie a pripojte do svorky. Ak je potrebné vodič uvoľniť, použite otvor na odistenie svorky. Poradie vodičov na svorkách nie je dôležité. Po pripojení pritlačte tesnenie. Možné je aj priebežné zapojenie viacerých tlačidiel podľa schémy.

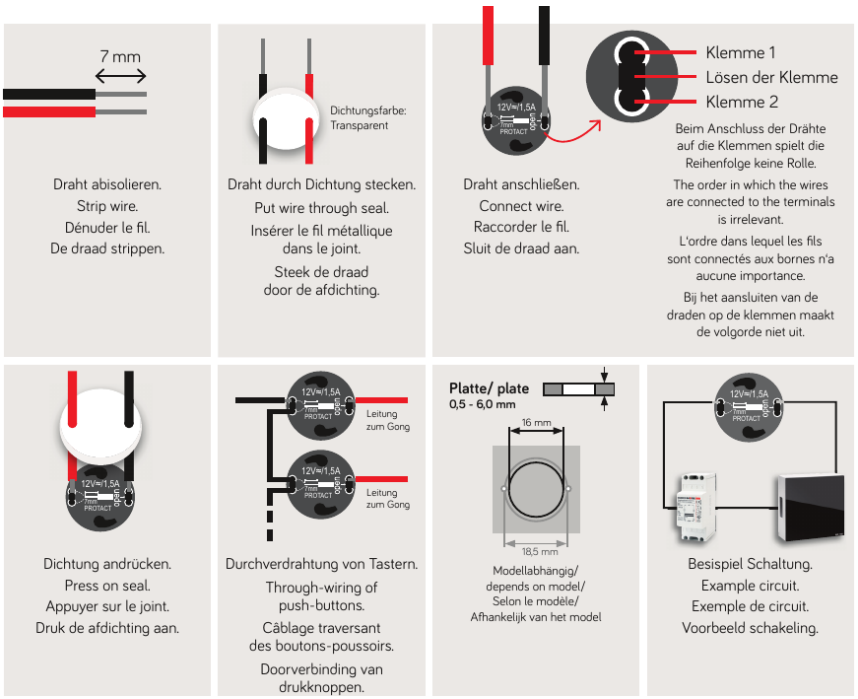

Elektrické limity a rozmery podľa variantu sú vyznačené v pôvodných obrázkoch. Tlačidlo PROTACT: 12 V AC, max. 1,5 A; odizolovanie 7 mm.

Likvidácia elektroodpadu

Elektrické zariadenie s označením prečiarknutého kontajnera nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho oddelene na zbernom mieste na ekologické zhodnotenie podľa pravidiel WEEE.

Výrobca a distribútor

Výrobca: Urmet Deutschland GmbH, Löhestraße 22, 53773 Hennef, Nemecko; info@urmet.de; www.urmet.de. Grothe je značka spoločnosti Urmet Deutschland GmbH. Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava; +421 2 536 311 42; info@urmet.sk; www.urmet.sk.