
VIDOORA • uhlový adaptér 15°

Návod na montáž • adaptér s uhlom 15° pre dverovú stanicu Vidoora • produkt 75421

Obsah balenia

1 uhlový adaptér 15° a upevňovací materiál: 1× adaptér, 7× skrutka, 3× spojka.

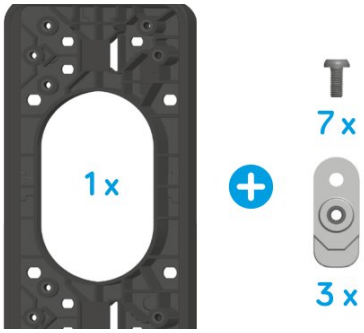


Obsah balenia.

Umiestnenie

Vyberte miesto, z ktorého kamera čo najlepšie zachytí tváre všetkých návštevníkov. Zohľadnite pritom uhol záberu integrovanej kamery (horizontálne 120°).

Odporúčaná výška montáže (spodná hrana dverovej stanice, merané od podlahy): **1,50 – 1,55 m**.

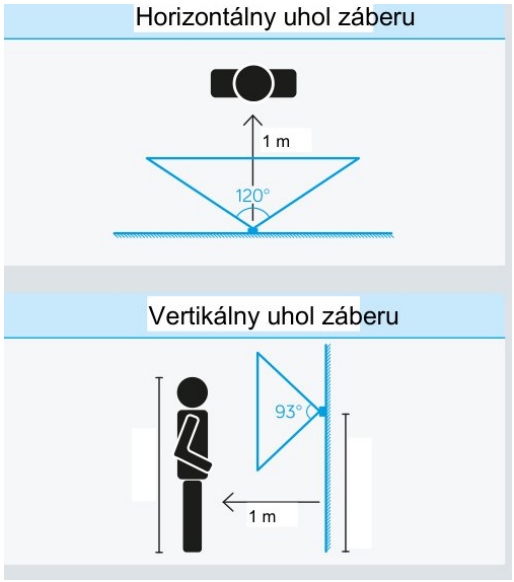


Uhol záberu kamery; výška montáže 1,50 – 1,55 m, osoba vysoká 1,80 m vo vzdialenosti 1 m.

Montáž

Otvorte kryt: odskrutkujte skrutky na spodnej strane a kryt opatrne odklopte – najprv odklopte spodný koniec prednej časti.


- Pri montáži bez uhlového adaptéra (montáž 0°) namontujte spodný diel dverovej stanice VIDOORA na stenu inštalačným materiálom, ktorý je súčasťou balenia Vidoora.
- Pri montáži s uhlovým adaptérom postupujte podľa obrázkov pre montáž 15°, 30° a 45°. Pre 30° sa použijú 2 adaptéry, pre 45° 3 adaptéry.

Montáž 0° (bez adaptéra)

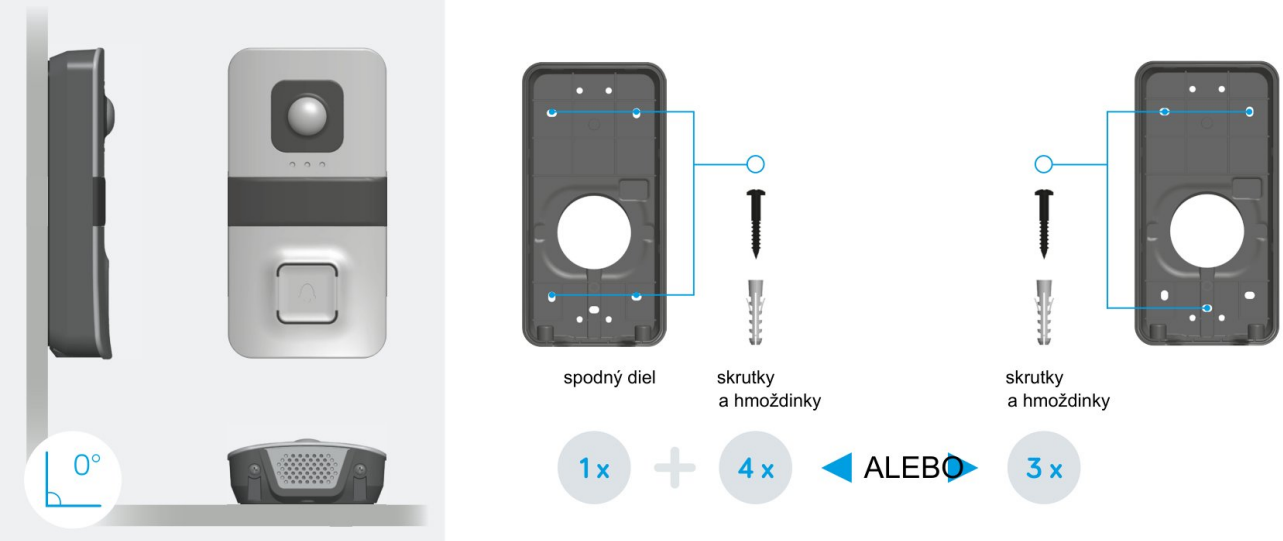


1× spodný diel, 4× skrutka a hmoždinka (alebo 3×).

Montáž 15° (1 adaptér)

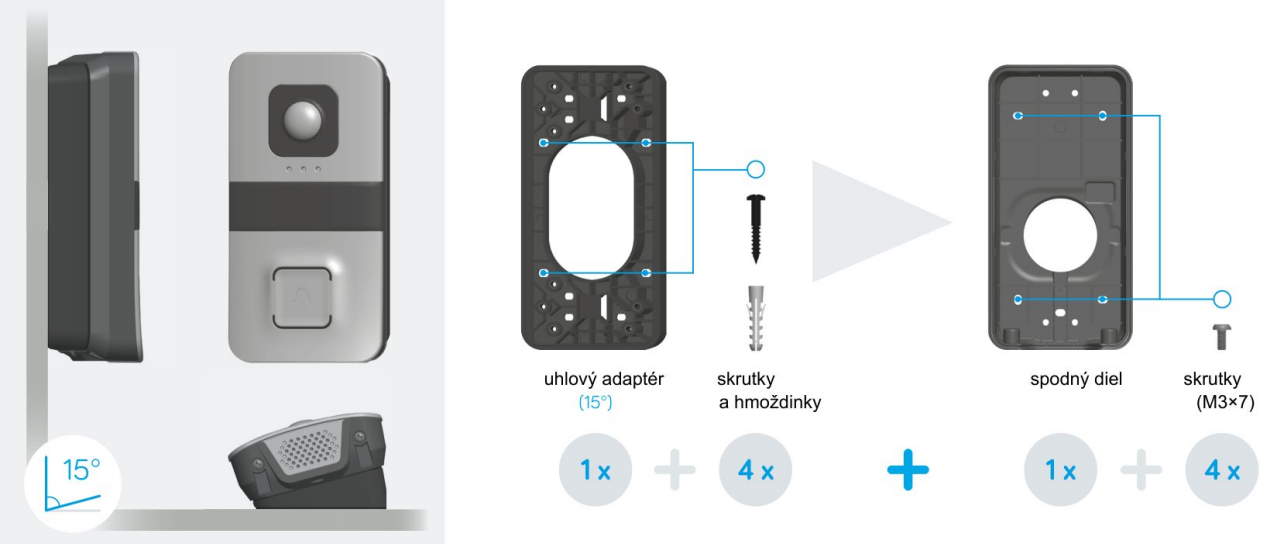


Adaptér: 1× adaptér, 4× skrutka a hmoždinka. Potom spodný diel: 1× spodný diel, 4× skrutka M3×7.

Montáž 30° (2 adaptéry)

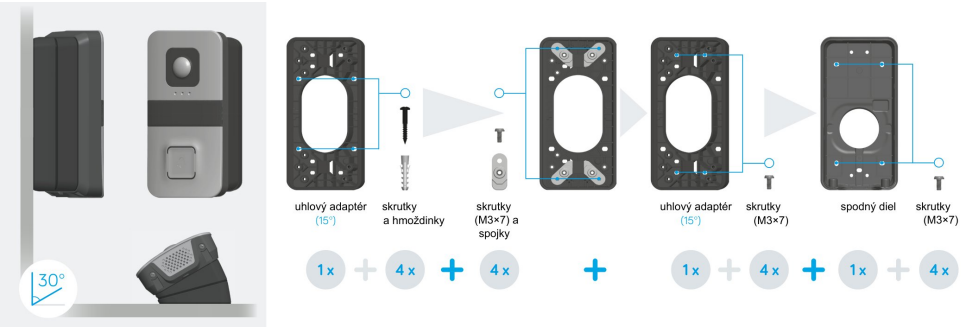

Prvý adaptér na stenu (4× skrutka a hmoždinka), spojenie s druhým adaptérom (4× skrutka M3×7 a spojky), spodný diel (4× skrutka M3×7).

Montáž 45° (3 adaptéry)

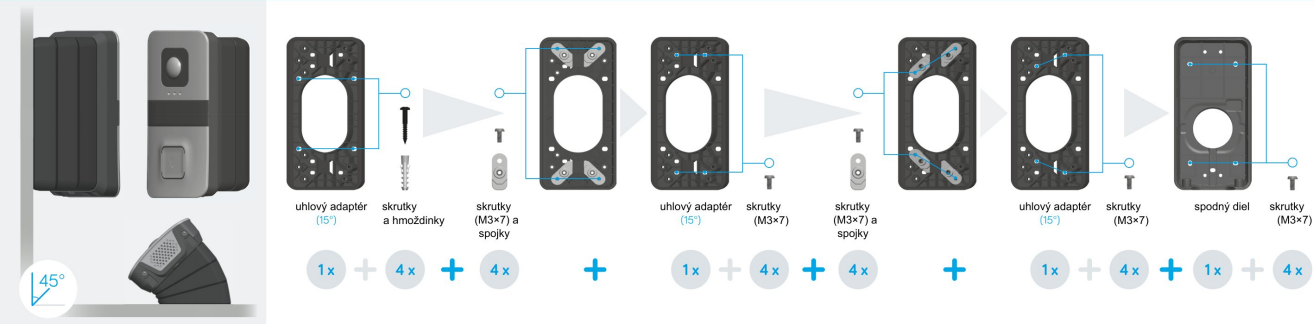

Rovnaký postup ako pri 30°, s tretím adaptérom.

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava
+421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk