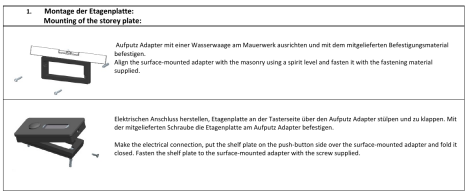
NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE

ZVONČEKOVÝ PANEL S MENOVKOU LED • ETA 521 V2A



Určenie
Nástenný zvončekový panel z nehrdzavejúcej ocele V2A s tlačidlom PROTACT a osvetlenou menovkou LED. Zostava je určená pre jednu bytovú jednotku. Menovka sa dá vymeniť spredu.

Variant produktu

Produktové číslo	ETA 521 V2A
Katalógové číslo	55521
Povrchový rámik	Čierny povrchový rámik
Čelná doska	Brúsená nehrdzavejúca oceľ V2A, hrúbka 2 mm
Rozmery celej zostavy	60 × 120 × 18 mm

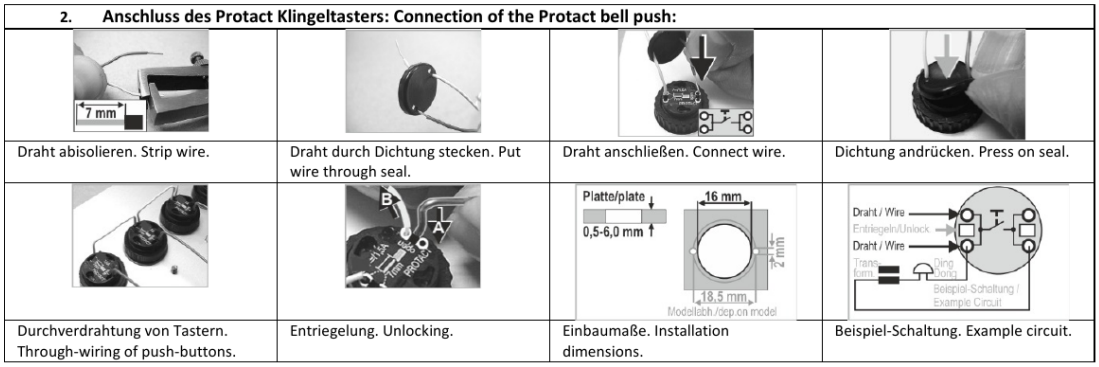
1. Montáž panelu

1. Povrchový adaptér vyrovnajte vodováhou na stene a upevnite dodaným montážnym materiálom.
2. Pripojte vodiče. Panel nasaďte stranou tlačidla na adaptér a sklopte ho do zatvorenej polohy.
3. Panel pripevnite k adaptéru dodanou skrutkou.

Montáž a elektrické pripojenie smie vykonať kvalifikovaná osoba. Pred prácou odpojte napájanie a zaistite ho proti opätovnému zapnutiu.

2. Pripojenie tlačidla PROTACT

Obrázková tabuľka zachováva pôvodné montážne detaily; pokyny pod ňou sú uvedené po slovensky.








Postup	Technické požiadavky
Odizolujte vodič na 7 mm. Prevlečte ho cez tesnenie, pripojte ku svorke a tesnenie pritlačte.	Tuhý vodič: 0,6–0,8 mm. Pri lankovom vodiči svorku pred vložením vodiča odblokujte.
Tlačidlá možno zapojiť priebežne podľa obrázka. Pri uvoľnení vodiča použite odblokovací prvok tlačidla.	Spínacia záťaž tlačidla: max. 12 V AC/DC, 1,5 A. Ovládacia sila: 5 N.
Tlačidlo osaďte do montážneho otvoru a skontrolujte polohu tesnenia.	Montážny otvor: Ø 16 mm. Hrúbka dosky: 0,5–6,0 mm. Prevádzková teplota: −20 až +60 °C. Krytie: IP54.

Príklad zapojenia tlačidiel je súčasťou obrázkovej tabuľky. Zachovajte schému kontaktov podľa konkrétneho tlačidla a použite napájanie v povolenom rozsahu.

3. Pripojenie a výmena menovky LED

3. Anschluss und Tausch des LED Namensschilds: Connection and replacement of the LED name plate:

			
Entriegelungsblech einführen. Insert release plate.	2 Entriegelungsbleche mit Fenster herausziehen. Pull out 2 release plates with window.	Namensschild beschriften und ins Fenster einlegen. Label name tag and insert into window.	Fenster beidseitig einclipsen. Clip in windows on both sides.
			
Verdrahtung / Stromversorgung 8-12 V AC/DC. Power supply.	Durchverdrahtung mehrerer LED-Namensschilder. Through-wiring of several LED nameplates.	Drähte entriegeln (1 mm Stift). Unlock wires (1 mm pin).	Namensschild tausch bei Bedarf. Name plate exchange if required.

Výmena menovky: vložte odblokovací plech, vytiahnite obe priehľadné lišty, označte menovku a vložte ju do okienka; okienko zacvaknite z oboch strán. Ak treba, menovku možno vymeniť aj po montáži.

Pripojenie: menovka sa napája samostatne. Viac menoviek možno zapojiť priebežne podľa schémy. Na odblokovanie vodičov použite kolík s priemerom 1 mm.

Technické údaje

Menovka LED	Údaj
Napájanie a prúd	8–16 V AC/DC; 20–40 mA
LED na jednu menovku	4 kusy
Rozmer vložky menovky	42,7 × 13 mm
Vodiče	Pri lankovom vodiči najprv odblokujte svorku. Na odistenie vodiča použite kolík s priemerom 1 mm.
Teplota / krytie	−20 až +60 °C / IP44

Napájanie LED menovky

LED menovku napájajte napätím 8–16 V AC/DC; odber je 20–40 mA.

Likvidácia a kontakty

Vyradené elektrické zariadenie odovzdajte na zbernom mieste elektroodpadu. Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko. Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava; info@urmet.sk • www.urmet.sk.