
ETA 502 GA

Produktový list • Hliníkové tlačidlo • produkt 55532

Bezpečnostné upozornenie: Montáž a elektrické zapojenie smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Pred prácou odpojte napájanie a dodržte bezpečnostné predpisy.



Ilustračný obrázok

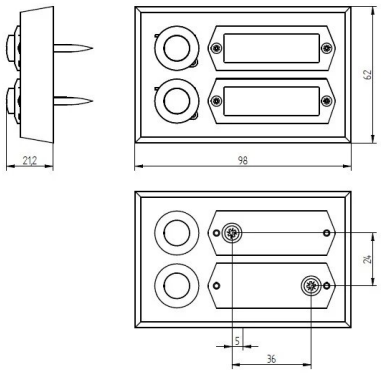

Technický nákres

Popis

Hliníkové tlačidlo ETA 502 GA, 2 kontakty

Vlastnosti

- 2 zvonkové tlačidlá
- Vrátane tlačidla PROTACT 410 AL
- Povrchová montáž
- Hliník / eloxovaný strieborný EV1
- Zapustené hliníkové rámy

Technické údaje

Základné parametre

Parameter	Hodnota
Druh prúdu	AC/DC
Farba	hliníková

Elektrické parametre

Parameter	Hodnota
Napájanie	max. 12 V AC/DC (1,5 A), min. 5 V (1 mA)
Spínací výkon max.	12 V AC / DC 1,5 A
Spínací výkon min.	5 V / 1 mA

Mechanické parametre

Parameter	Hodnota
Rozmery	62 x 98 x 15 mm
Počet tlačidiel	2
Tvar	obdĺžnikový
Spôsob montáže	prídavná montáž, na omietku
Menovka	zapustený hliníkový rámik
Tlačidlo	PROTACT 410 AL

Prevádzkové podmienky

Parameter	Hodnota
Teplotný rozsah	-20 °C až 50 °C

Obchodné údaje

Parameter	Hodnota
Rozmery (V × Š × H)	86 mm × 98 mm × 15 mm
Hmotnosť netto	80 g
EAN	4011459555320

Montáž a použitie

K tomuto produktu nie je k dispozícii samostatný návod výrobcu. Produkt montujte podľa platných technických noriem a podľa návodu zariadenia, s ktorým sa používa. Pri pochybnostiach kontaktujte distribútora.

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava
+421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk