
ETA 834 EV1

Produktový list • Zvončekový panel • produkt 55827

Bezpečnostné upozornenie: Montáž a elektrické zapojenie smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Pred prácou odpojte napájanie a dodržte bezpečnostné predpisy.



Ilustračný obrázok

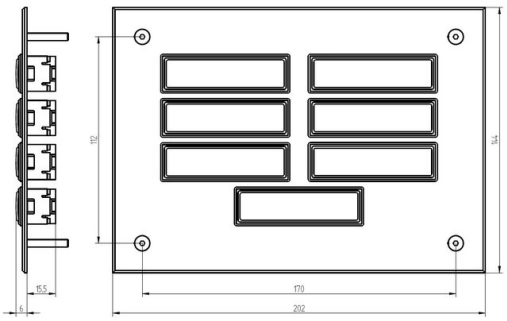

Technický nákres

Vlastnosti

- 7 plošných tlačidiel, dvojradové
- Pre montážnu krabicu pod omietku UPK 834/844
- Montáž pod omietku
- Podsvietenie žiarovkou SOFFITTE 2130 alebo SOFFITTE 2030
- Vrátane štítka so symbolom svetla (červený)
- Odolné voči poveternostným vplyvom
- Žiarovka Soffitte a hliníková krabica pod omietku nie sú súčasťou dodávky, objednajte ich samostatne

Technické údaje

Základné parametre

Parameter	Hodnota
Druh prúdu	AC/DC

Elektrické parametre

Parameter	Hodnota
Napájanie	max. 12 V AC (5 mA - 1,5 A) / 12 V DC (5 mA - 1,0 A)
Osvetlenie	sufitová žiarovka (nie je súčasťou dodávky)
Spínací výkon AC	max. 24 V AC, 5 mA - 1,5 A / 24 VA
Spínací výkon DC	max. 24 V DC, 5 mA - 1,0 A / 12 W

Mechanické parametre

Parameter	Hodnota
Rozmery	144 x 202 mm
Materiál	hliník, strieborný elox
Upevňovacie otvory	16 mm od okraja
Počet tlačidiel	7
Potrebná podomietková krabica	UPK 834/844
Tvar	obdĺžnikový
Spôsob montáže	podomietková krabica, pod omietku
Montážne otvory	16 mm od vonkajšej hrany
Tlačidlo	plošné tlačidlo s menovkou

Prevádzkové podmienky

Parameter	Hodnota
Teplotný rozsah	-20 °C až 50 °C

Obchodné údaje

Parameter	Hodnota
Rozmery (V × Š × H)	144 mm × 202 mm × 54 mm
Hmotnosť netto	0,25 kg
EAN	4011459558277

Montáž a použitie

K tomuto produktu nie je k dispozícii samostatný návod výrobcu. Produkt montujte podľa platných technických noriem a podľa návodu zariadenia, s ktorým sa používa. Pri pochybnostiach kontaktujte distribútora.

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava
+421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk