TLAČIDLO ZVONČEKA ETA S 200

Katalógové číslo 55541 · séria ETA S 100/200 a 110/210 · návod MV 014601, 01/2025

Bezpečnosť pred montážou

Montáž a pripojenie smie vykonať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Dodržte miestne predpisy. Pred montážou alebo údržbou odpojte hlavný vypínač a zaistite ho proti opätovnému zapnutiu. Napájanie musí byť výhradne bezpečné malé napätie SELV, najviac 12 V AC/DC a 1,5 A.

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Menovité napätie	Max. 12 V AC/DC; 1,5 A
Ochrana	Používajte iba bezpečné malé napätie SELV
Pevný vodič	Priemer 0,6–0,8 mm
Ohybný vodič	Pred pripojením najprv odistite svorku
Prevádzková teplota	−20 až +60 °C
Krytie	IP44
Uťahovacia skrutka	Imbus SW 2
Montážny rozmer	39 mm; vonkajší rozmer držiaka 60 mm

Pripojenie vodičov

Vodiče vyveďte bočným otvorom držiaka, nie stredom. Pretiahnite ich cez tesnenie a odizolujte najviac 7 mm. Pripojte tlačidlo podľa schémy; pri ohybných vodičoch najprv odistite svorku podľa obrázka 3b. Vodiče uložte tak, aby neprekážali pri nasadení krytu.


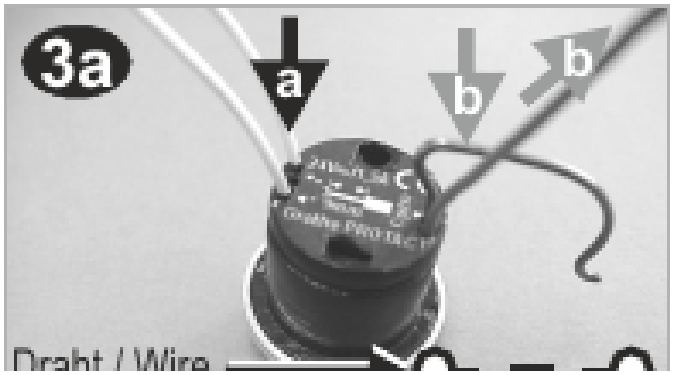


Schéma odistenia a zapojenia je prevzatá z originálneho obrázka. Farebné/označené vodiče zapojte výhradne podľa svoriek konkrétneho tlačidla.

Montáž krok za krokom

1. Upevnite držiak na stenu. Rozstup montážnych otvorov je 39 mm; výkres uvádza aj vonkajší rozmer 60 mm. 2. Vodiče veďte bočným vývodom a pretiahnite cez tesnenie. 3. Pripojte tlačidlo; vodiče odizolujte najviac 7 mm. 4. Nasaďte tesnenie na tlačidlo. 5. Tlačidlo zaveste najprv hornou hranou do držiaka a upravte vedenie káblov. 6. Zospodu utiahnite imbusovú skrutku kľúčom SW 2.

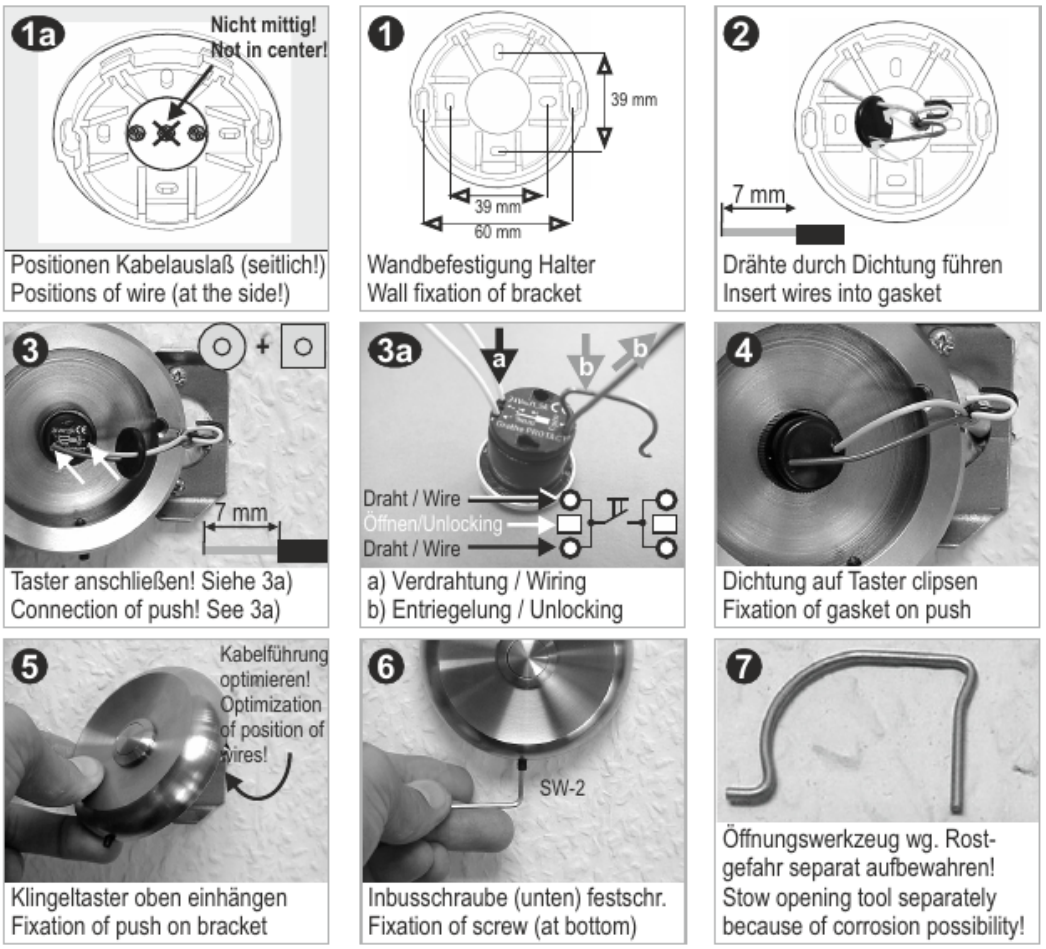

Otvárací nástroj uložte samostatne, aby nekorodoval. V prípade potreby odistenia ohybných vodičov postupujte podľa detailu 3b v obrázku.

Záruka, likvidácia a kontakt

Uplatňuje sa zákonná záručná lehota. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie nesprávnou manipuláciou, použitím mimo určenia alebo nedodržaním montážneho návodu; reklamáciu riešte cez odbornú elektroinštalačnú firmu. Výrobca môže návod zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nepreberá zodpovednosť za jeho použitie. Elektroodpad odovzdajte oddelene, nie do komunálneho odpadu. Vyberateľné batérie, akumulátory a svetelné zdroje odstráňte a odovzdajte osobitne. Využiť možno bezplatné zberné miesta a možnosti spätného odberu; informácie o miestach zberu: www.stiftung-ear.de. Pred likvidáciou vymažte prípadné osobné údaje.

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko; service@grothe.de; www.grothe.de. Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava; +421 2 536 311 42; info@urmet.sk; www.urmet.sk.