
NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE

XENÓNOVÝ MAJÁK • GBZ 8621



Určenie
Výkonný xenónový výstražný maják pre priemyselné a občianske použitie. Obsahuje xenónovú výbojku 6 J. Pripojenie: jednofázové striedavé napájanie 240 V AC.


Variant produktu


Katalógové číslo	Typ	Farba krytu
38553	GBZ 8621	Oranžová

Technické údaje

Parameter	Údaj
Napájanie	240 V AC; 0,09 A
Xenónová výbojka	6 J; typ LRX 6J
Intenzita svetla podľa návodu 04/2012	Oranžová: 1 800 Cd(p); červená: 800 Cd(p)
Krytie	IP54, pri správnej montáži dodaného tesnenia
Označenie	CE; trieda ochrany II (symbol dvojitej izolácie)
Káblová priechodka	M16
Rozmery podľa priloženého výkresu	Priemer 130 mm; výška 157 mm; rozstup montážnych otvorov Ø 120 mm; otvory Ø 5,3 mm po 120°

Rozmerový výkres

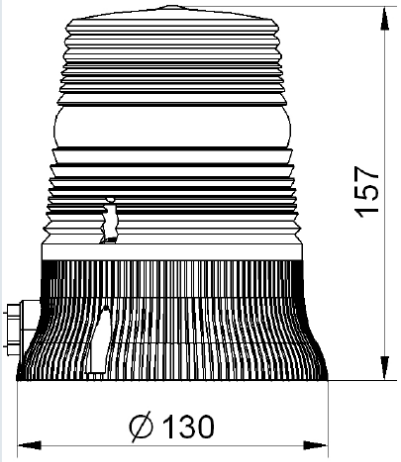


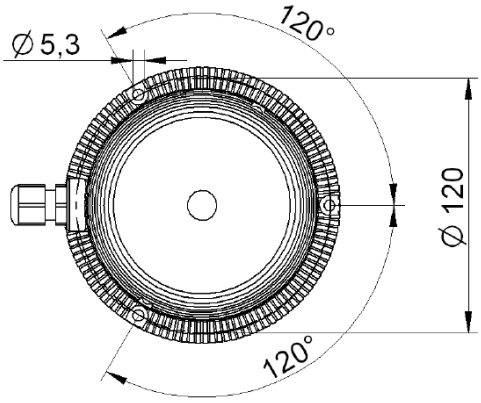

Montáž a elektrické pripojenie

Inštaláciu a pripojenie smie vykonať iba kvalifikovaný odborník. Pred prácou odpojte napájanie a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu. Zariadenie je napájané napätím 240 V AC.

Montáž a zavedenie kábla

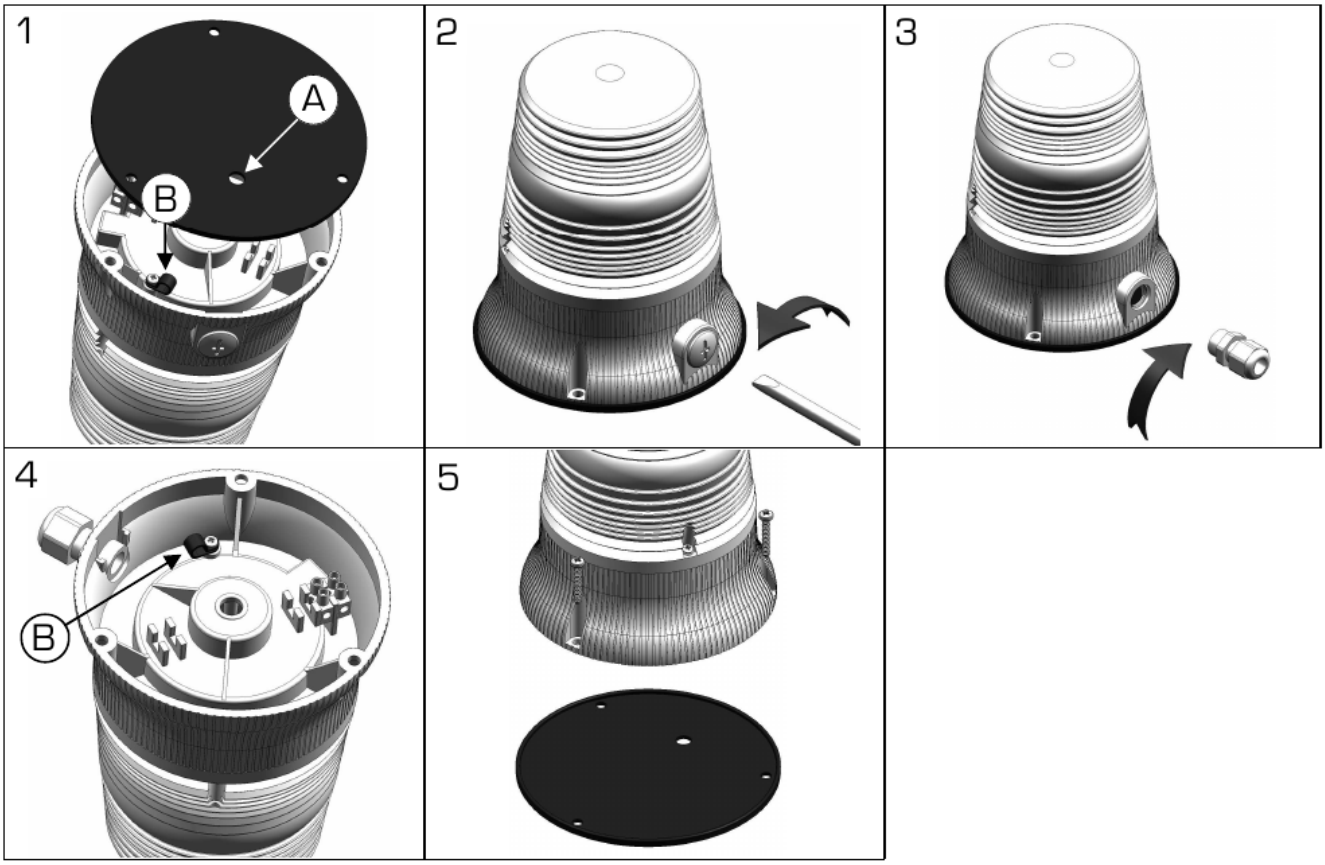

Vedenie kábla zospodu: V mieste označenom A prepichnite tesnenie. Vodič pretiahnite cez odľahčenie ťahu B a pripojte ho na svorkovnicu.

Vedenie kábla zboku: Odskrutkujte závitovú zátku 2 a na jej miesto naskrutkujte káblovú priechodku 3. Vodič pretiahnite cez odľahčenie ťahu B a pripojte ho na svorkovnicu 4.

Na zachovanie krytia IP54 vždy namontujte dodané tesnenie. Pri montáži nasaďte kryt správne a rovnomerne upevnite všetky skrutky.

Schéma pripojenia



Svorka 1: fáza L ~; svorka 2: nulový vodič N ~. Napájaciu vetvu chráňte pomalou poistkou vhodne dimenzovanou pre napätie a konkrétnu inštaláciu. Hodnotu poistky návod nešpecifikuje.

Výrobca a distribútor

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko. Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava; info@urmet.sk • www.urmet.sk.