HÚKAČKA 640 / 651 / 680

Návod na montáž a používanie

Húkačka na signalizáciu v priemyselných a občianskych priestoroch




Modelové vyhotovenie	Napájanie / prúd	Hlasitosť
Húkačka 640	12 V AC / 2,2 A	100 dB(A)
Húkačka 640	24 V AC / 1,2 A	100 dB(A)
Húkačka 640	230 V AC / 0,15 A	100 dB(A)
Húkačka 680	230 V AC / 0,15 A	100 dB(A)
Húkačka 651	24 V DC / 0,4 A	100 dB(A)

Bezpečnostné upozornenie: Montáž a zapojenie smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár podľa platných miestnych predpisov. Pred otvorením krytu alebo zapájaním vypnite hlavný vypínač a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu.


Tento výstup je určený pre produkt Húkačka 640, 12 V AC, katalógové číslo 32012. Napájanie konkrétneho kusu overte na typovom štítku.

1. Montáž na stenu

1. Vypnite napájanie. Uvoľnite tri skrutky v základni a odoberte kryt. Základňu priskrutkujte dvoma skrutkami cez montážne otvory. Dodržte montážnu polohu vyznačenú na typovom štítku.



Uvoľnenie krytu: tri skrutky na základni.

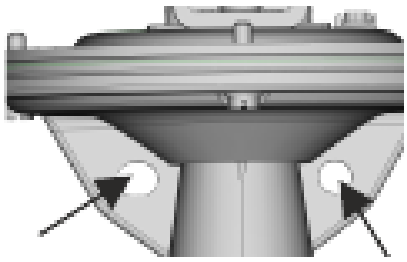


Upevnenie základne dvoma skrutkami.

2. Priechodku prepichnite vhodným ostrým nástrojom a pretiahnite prívodný kábel. Kábel veďte tak, aby sa nepoškodila izolácia ani tesnenie priechodky.



Miesto káblovej priechodky na otvorenej húkačke.

3. Ak je to potrebné na odvod kondenzátu, vyvŕtajte do zadnej ľavej časti základne otvor s priemerom 5 mm na označenom mieste. Nevykonávajte ďalšie otvory, ktoré nie sú určené výrobcom.



Označené miesto odvodňovacieho otvoru Ø 5 mm.

2. Elektrické pripojenie

Pred zapojením vždy odpojte prívod od napätia. Pri zariadení napájanom 230 V AC musí mať pevná inštalácia odpájacie zariadenie s rozpojením kontaktov najmenej 3 mm. Dodržte miestne predpisy a správne istenie.

Pripojte vodiče podľa typu výrobku a označenia svoriek. Po zapojení vykonajte funkčnú skúšku.

Vyhotovenie	Pripojenie
640 / 230 V AC	Pripojte L a N. Ochranný vodič PE sa nepripája: model 640 je triedy ochrany II a je úplne izolovaný.
680 / 230 V AC	Pripojte L, N a ochranný vodič PE.
640 / 12–24 V AC	Pripojte vodiče na svorky A a B. Polarita sa neuplatňuje.
651 / 24 V DC	Pripojte kladný vodič na + a záporný vodič na −.




Schéma pripojenia 230 V AC.




Schéma pripojenia 12–24 V AC.




Schéma pripojenia 24 V DC (+/−).


Ukončenie montáže

Nasaďte kryt a upevnite ho tromi skrutkami. Pred uvedením do prevádzky sa presvedčte, že kryt správne dosadá a kábel je bezpečne uchytený.

3. Nastavenie a technické údaje

Na modeli 651 možno nastaviť prerušovanú alebo súvislú sekvenciu tónu pomocou dvoch DIP prepínačov. Nastavenie vykonávajte pri odpojenom napájaní. Modely 640 a 680 túto funkciu nemajú.

Tónová sekvencia (iba model 651)	DIP 1	DIP 2
Súvislý tón	OFF	OFF
1 s zapnuté / 3 s vypnuté	OFF	ON
3 s zapnuté / 1 s vypnuté	ON	OFF
1 s zapnuté / 1 s vypnuté	ON	ON

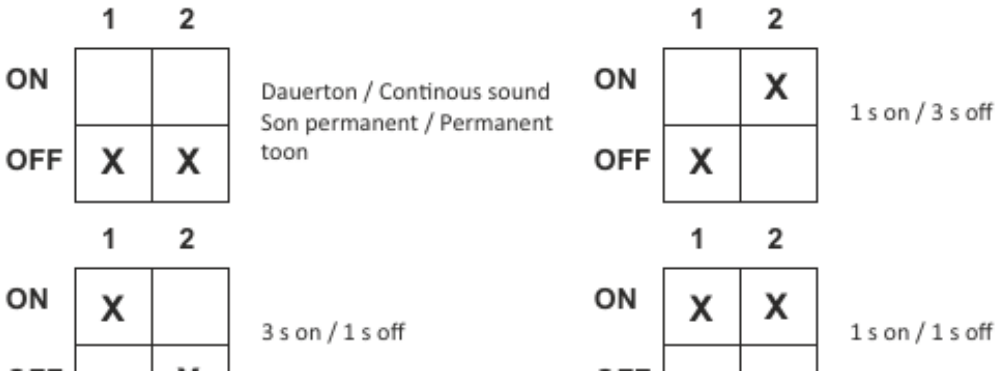

Pôvodné znázornenie polôh DIP prepínačov a časovania tónu.

Parameter	Údaj
Hlasitosť	100 dB(A)
Stupeň krytia	IP54
Prevádzková teplota	−10 °C až +50 °C
Rozmery (V × Š × H)	345 × 150 × 165 mm
Záruka	Platí zákonná zodpovednosť za vady; nevzťahuje sa na škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, nevhodným použitím alebo nedodržaním tohto návodu.

Zhoda a likvidácia: Výrobok spĺňa smernice 2014/35/EÚ (nízke napätie), 2014/30/EÚ (EMC), 2011/65/EÚ (RoHS) a 2012/19/EÚ (WEEE). Elektrické zariadenie nepatrí do komunálneho odpadu; odovzdajte ho do oddeleného zberu elektroodpadu.

Výrobca: Grothe GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko • +49 2242 8890 56 • service@grothe.de • www.grothe.de
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – organizačná zložka, Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava • +421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk

Rozmerový výkres HUPE 640

Pôvodný technický výkres výrobcu • kóty sú v milimetroch • značka X označuje káblový vstup.

