

ETA 866 EV1

Produktový list • Zvončekový panel • produkt 55832

Bezpečnostné upozornenie: Montáž a elektrické zapojenie smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Pred prácou odpojte napájanie a dodržte bezpečnostné predpisy.

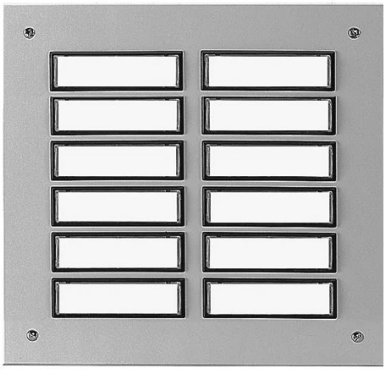

Ilustračný obrázok

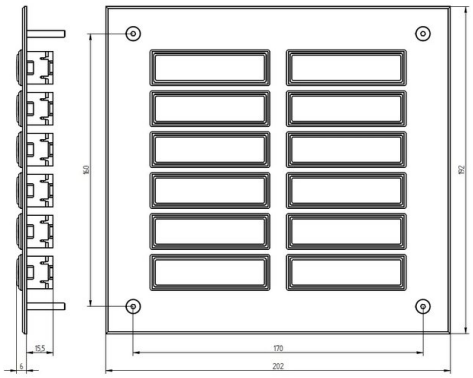

Technický nákres

Vlastnosti

- 12 plošných tlačidiel, dvojradové
- Montážnu krabicu UPK 856/866 objednajte samostatne

Technické údaje

Elektrické parametre

Parameter	Hodnota
Osvetlenie	sufitová žiarovka (nie je súčasťou dodávky)
Spínací výkon AC	max. 24 V AC, 5 mA - 1,5 A / 24 VA
Spínací výkon DC	max. 24 V DC, 5 mA - 1,0 A / 12 W

Mechanické parametre

Parameter	Hodnota
Rozmery	192 x 202 mm
Počet tlačidiel	12
Potrebná podomietková krabica	UPK 856/866
Tvar	obdĺžnikový
Materiál	hliník, strieborne eloxovaný
Spôsob montáže	podomietková krabica, pod omietku
Montážne otvory	16 mm od vonkajšej hrany
Tlačidlo	plošné tlačidlo s menovkou

Prevádzkové podmienky

Parameter	Hodnota
Teplotný rozsah	-20 °C až 50 °C

Obchodné údaje

Parameter	Hodnota
Rozmery (V × Š × H)	192 mm × 202 mm × 54 mm
Hmotnosť netto	0,34 kg
EAN	4011459558321

Montáž a použitie

K tomuto produktu nie je k dispozícii samostatný návod výrobcu. Produkt montujte podľa platných technických noriem a podľa návodu zariadenia, s ktorým sa používa. Pri pochybnostiach kontaktujte distribútora.

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava
+421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk