
Vidoora

Produktový list • Vstupný panel s kamerou 120° • produkt 75405

Bezpečnostné upozornenie: Montáž a elektrické zapojenie smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Pred prácou odpojte napájanie a dodržte bezpečnostné predpisy.



Ilustračný obrázok

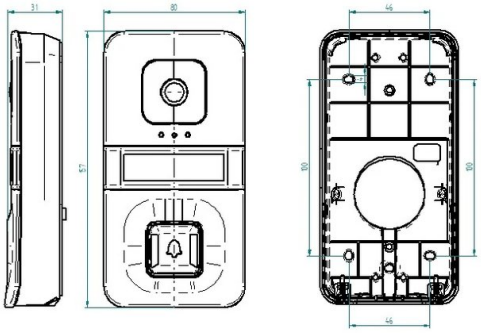

Technický nákres

Popis

Vstupný panel Vidoora s kamerou 120°, 1 tl., Wifi, antracit, IP55, IK07

Vlastnosti

- Širokouhlá kamera 120°
- Nočný prísvit s IR LED
- Podsvietená digitálna menovka
- Kompatibilný so zvončekmi radu MISTRAL / CALIMA

Technické údaje

Základné parametre

Parameter	Hodnota
Napájanie	8–12 V AC
Druh prúdu	AC/DC
Stupeň krytia	IP55
Dosah	150 m
Farba	antracitová

Signalizácia

Parameter	Hodnota
Hlasitosť	80 dBA @ 1 m

Funkcie a ovládanie

Parameter	Hodnota
Počet IR LED	6
Rozlíšenie kamery	HD 720p, 1280 x 720 px
Uhol záberu	120° (H), 93° (V), 160° (D)
Displej	128 x 32 px
Dosah IR prisvetlenia	3 m
Kompresia	H.264
Verzia	WLAN

Bezdrôtové parametre

Parameter	Hodnota
Frekvencia vysielača MISTRAL	868,35 MHz
Dosah vysielača MISTRAL	150 m
Pripojenie	WLAN
Frekvencia Wi-Fi	2,4 GHz
Štandard Wi-Fi	802,11 b/g/n

Elektrické parametre

Parameter	Hodnota
Spínací výkon relé	12 V AC / DC, 2,0 A
Napájanie AC	8-12 V AC / 50 Hz / 12 VA
Napájanie DC	12 V DC, 1 A

Prevádzkové podmienky

Parameter	Hodnota
Prevádzková teplota	-20 °C až +50 °C

Obchodné údaje

Parameter	Hodnota
Rozmery (V × Š × H)	156 mm × 80 mm × 35 mm
Hmotnosť netto	0,22 kg
EAN	4011459754051

Montáž a použitie

K tomuto produktu nie je k dispozícii samostatný návod výrobcu. Produkt montujte podľa platných technických noriem a podľa návodu zariadenia, s ktorým sa používa. Pri pochybnostiach kontaktujte distribútora.

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava
+421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk