
TS 788 1-4

Produktový list • Audio vstupný panel • produkt 78814

Bezpečnostné upozornenie: Montáž a elektrické zapojenie smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Pred prácou odpojte napájanie a dodržte bezpečnostné predpisy.



Ilustračný obrázok

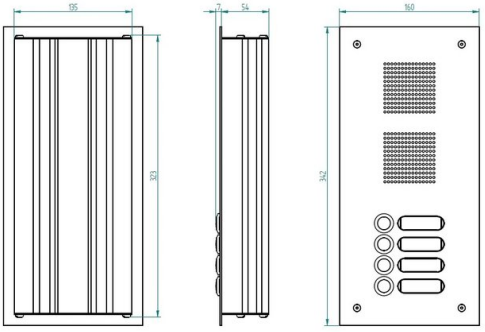

Technický nákres

Popis

Audio vstupný panel TS 788 1-4, nehrdzavejúca oceľ V2A

Technické údaje

Základné parametre

Parameter	Hodnota
Napájanie	16–25 V AC/DC
Druh prúdu	AC/DC
Farba	nerezová

Funkcie a ovládanie

Parameter	Hodnota
Zvončekové tlačidlá	PROTACT 150 VA

Elektrické parametre

Parameter	Hodnota
Napájanie menoviek	25 - 16 V AC/DC

Mechanické parametre

Parameter	Hodnota
Rozmery čelného panela	160 x 342 x 2 mm
Rozmery podomietkovej krabice	138 x 320 x 54 mm
Usporiadanie tlačidiel / menoviek	jednoradové
Počet tlačidiel / menoviek	4
Vhodné vstavané reproduktory GROTHE	TL 1083/8, TL 1035/87, TL 5150/53
Materiál	nehrdzavejúca oceľ
Materiál podomietkovej krabice	hliník
Menovka	LED menovka NSH LED 100, biela
Povrch čelného panela	nehrdzavejúca oceľ V2A, kefovaná

Obchodné údaje

Parameter	Hodnota
Rozmery (V × Š × H)	160 mm × 342 mm × 61 mm
Hmotnosť netto	1,69 kg
EAN	4011459788148

Montáž a použitie

K tomuto produktu nie je k dispozícii samostatný návod výrobcu. Produkt montujte podľa platných technických noriem a podľa návodu zariadenia, s ktorým sa používa. Pri pochybnostiach kontaktujte distribútora.

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava
+421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk