
NSH LED 100


Návod na inštaláciu • LED menovka • produkty 98056, 98065

Elektrické zapojenie smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Pred prácou odpojte napájanie.

Výmena a popis menovky

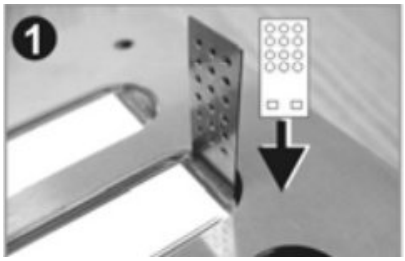


1 – Vložte 2 odisťovacie plechy.

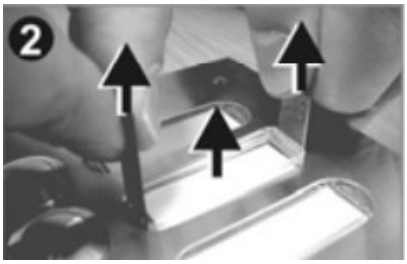

2 – Oboma plechmi naraz vytiahnite okienko.




3 – Menovku popíšte a vložte do okienka.

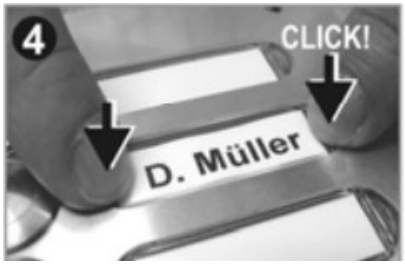

4 – Okienko zacvaknite na oboch stranách (CLICK).



5 – Možno použiť aj gravírované menovky (hrúbka približne 0,75 mm).

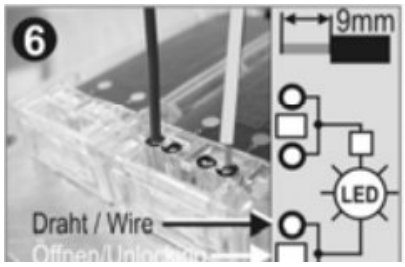


6 – Pripojte vodiče a napájanie (8 – 12 V =/~). Odizolovanie 9 mm.

Zapojenie a údržba



7 – Paralelné prepojenie viacerých LED menoviek.

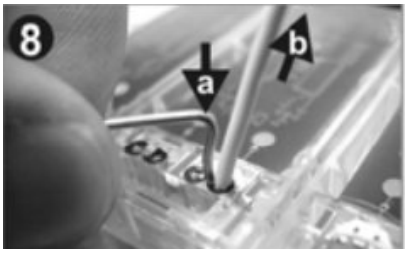


8 – Uvoľnenie vodičov (kolíkom 1 mm): a – zatlačiť, b – vytiahnuť.



9 – Výmena puzdra podľa potreby (pred nalepením odmastite alkoholom).

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Napájanie	8 – 16 V =/~ (AC/DC), približne 20 – 40 mA
Podsvietenie	4 × LED, zelená
Vodič pevný	0,4 – 0,8 mm
Vodič ohybný	najprv odistiť (krok 8a)
Menovka	13 × 42,7 mm
Prevádzková teplota / krytie	–20 °C … 60 °C / IP54

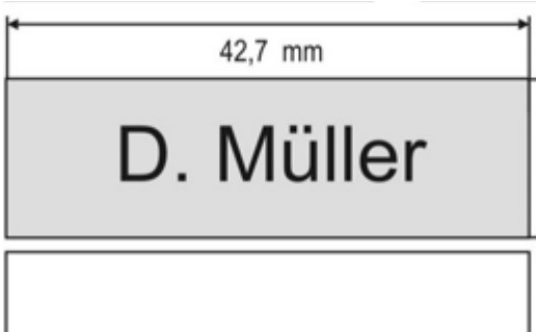

Šablóna menovky 42,7 × 13,0 mm (v origináli v mierke 1 : 1).

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava
+421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk