
MONTÁŽNY MODUL

AMP 8906 • produkt 38906 • napájanie 12–24 V AC/DC

Účel a kompatibilita

Modul AMP slúži ako montážna a pripojovacia základňa pre kompatibilné akustické a optické signalizačné moduly Grothe. Kompatibilné kombinácie a rozmery sú zobrazené v technických obrázkoch výrobcu. Pred montážou overte model a napájacie napätie.

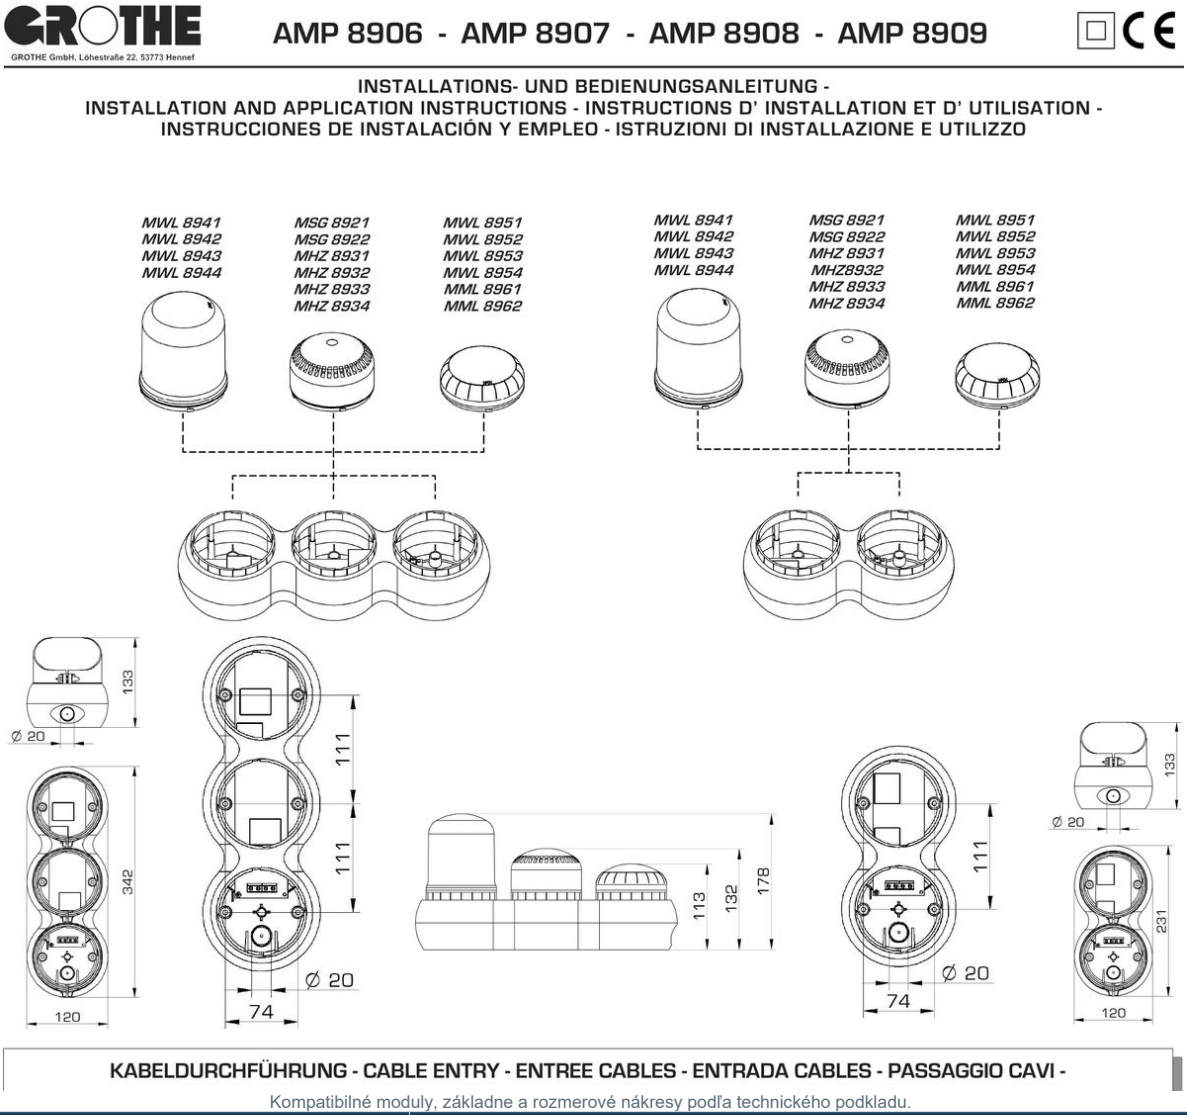


Kompatibilné moduly, základne a rozmerové nákresy podľa technického podkladu.


Model	Napájanie
AMP 8906 / AMP 8908	12–24 V AC/DC
AMP 8907 / AMP 8909	100–240 V AC

1. Nasadenie krytu a upevnenie základne

Kryt nasaďte na základňu v správnej polohe, pootočte do zaistenej polohy a skontrolujte, či správne dosadol. Základňu upevnite podľa typu montáže a rozmerových otvorov. Pri príprave káblovej trasy používajte určené vstupy.

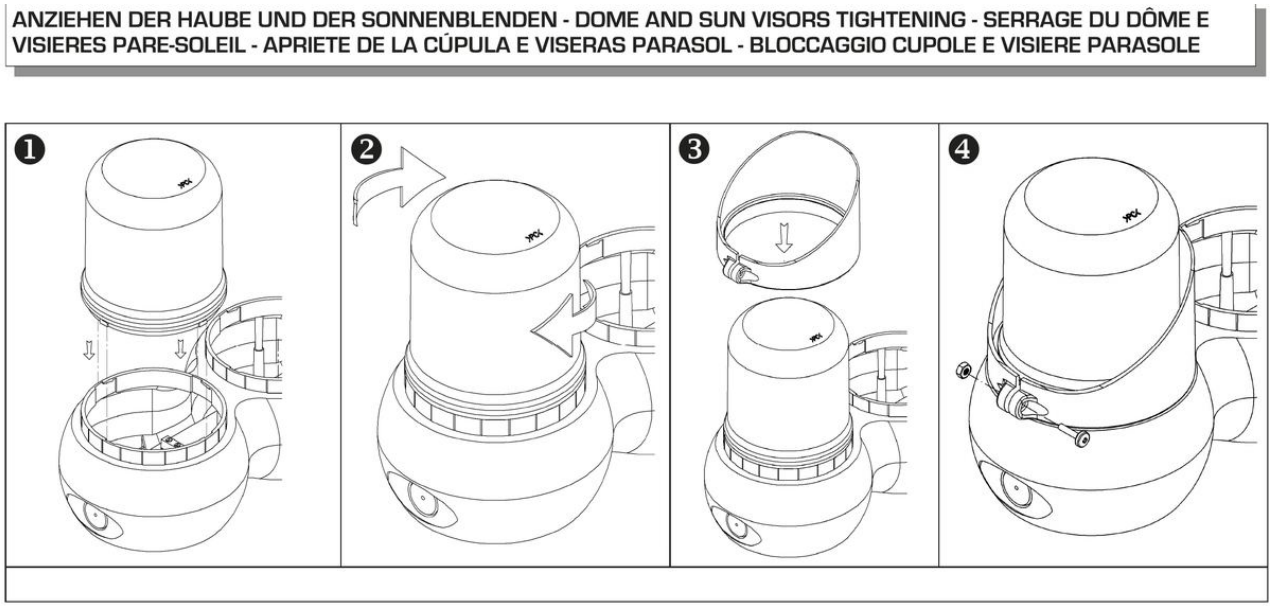


Očíslovaný postup nasadenia a dotiahnutia krytu.

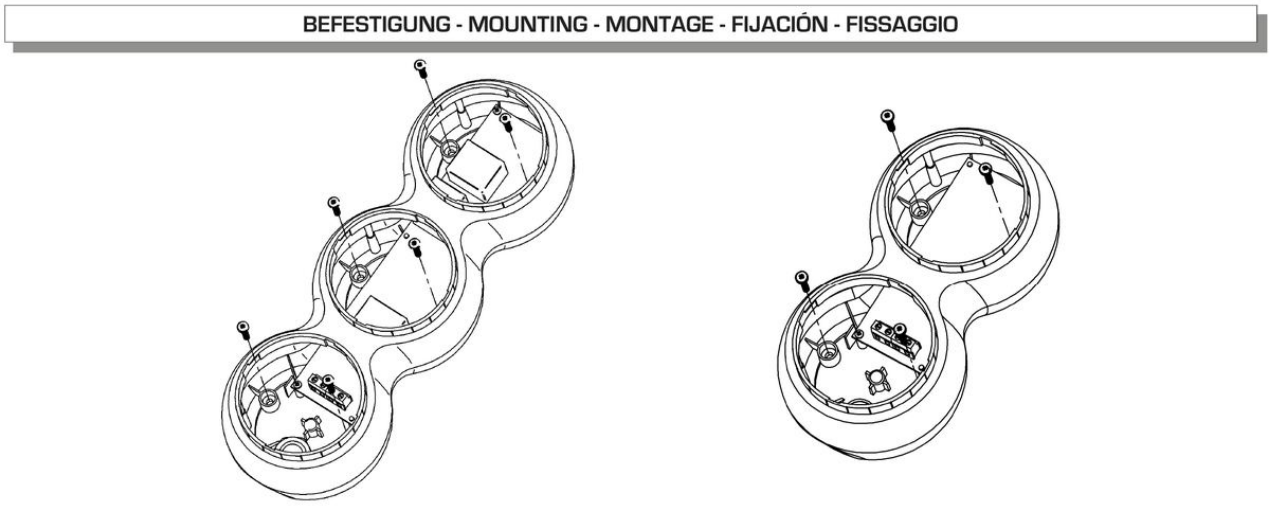

Montážne postupy pre zobrazené viacnásobné základne.

2. Princíp elektrického zapojenia

Červený vodič pripojte na kladný pól pri jednosmernom napájaní. Čierny vodič pripojte podľa požadovanej funkcie a návodu použitého signalizačného modulu. Pri sieťových variantoch dodržte označenie L a N na svorkách.

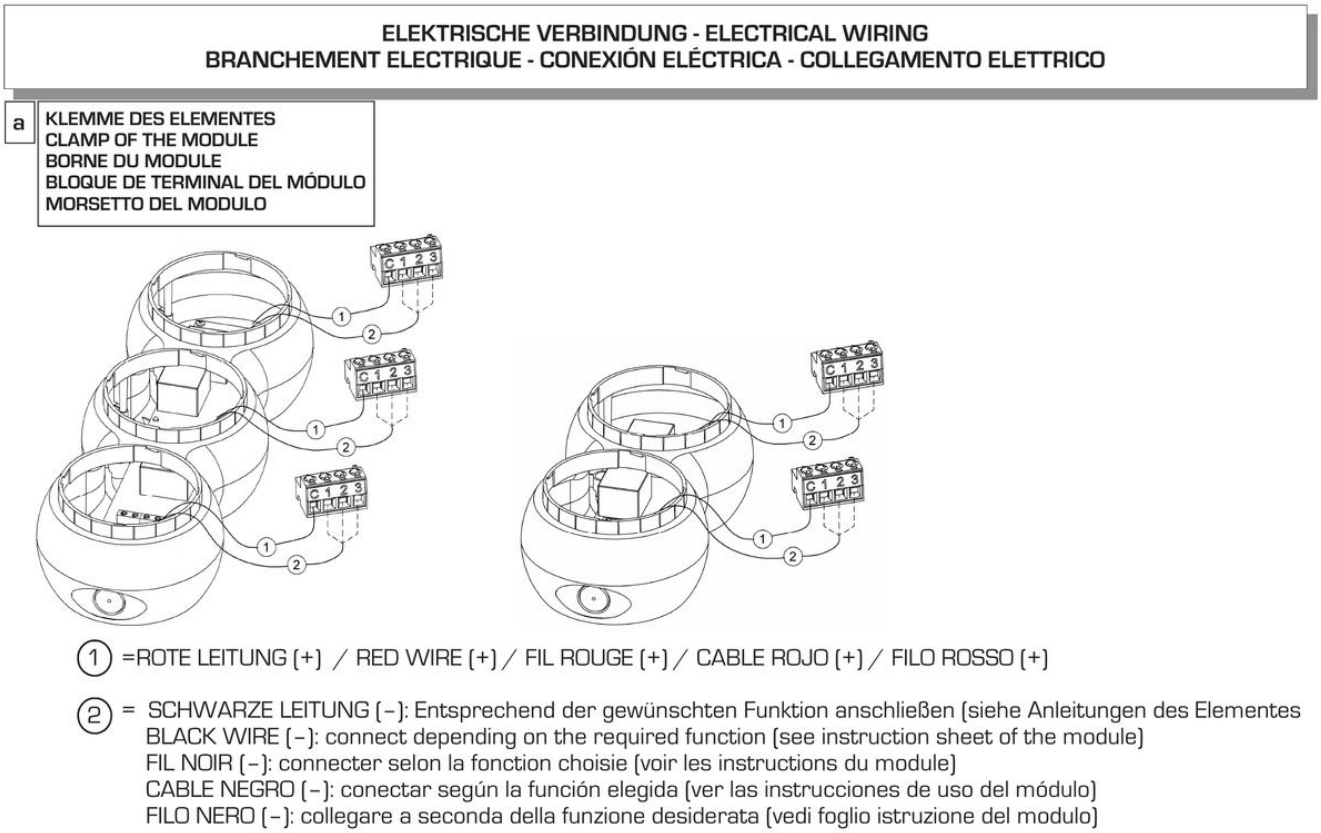

Princíp pripojenia vodičov k základni a svorkovnici.

Vodič	Pripojenie
Červený (+)	Kladný pól pri jednosmernom napájaní.
Čierny (–)	Pripojte podľa požadovanej funkcie; riaďte sa aj návodom použitého modulu.

3. Schéma podľa napájacieho variantu

Pre AMP 8906 použite výhradne schému zodpovedajúcu napájaniu 12–24 V AC/DC. Pred pripojením skontrolujte označenie vodičov a svoriek na konkrétnom výrobku. Napájacie varianty 12/24 V AC/DC a 100/240 V AC nie sú zameniteľné.


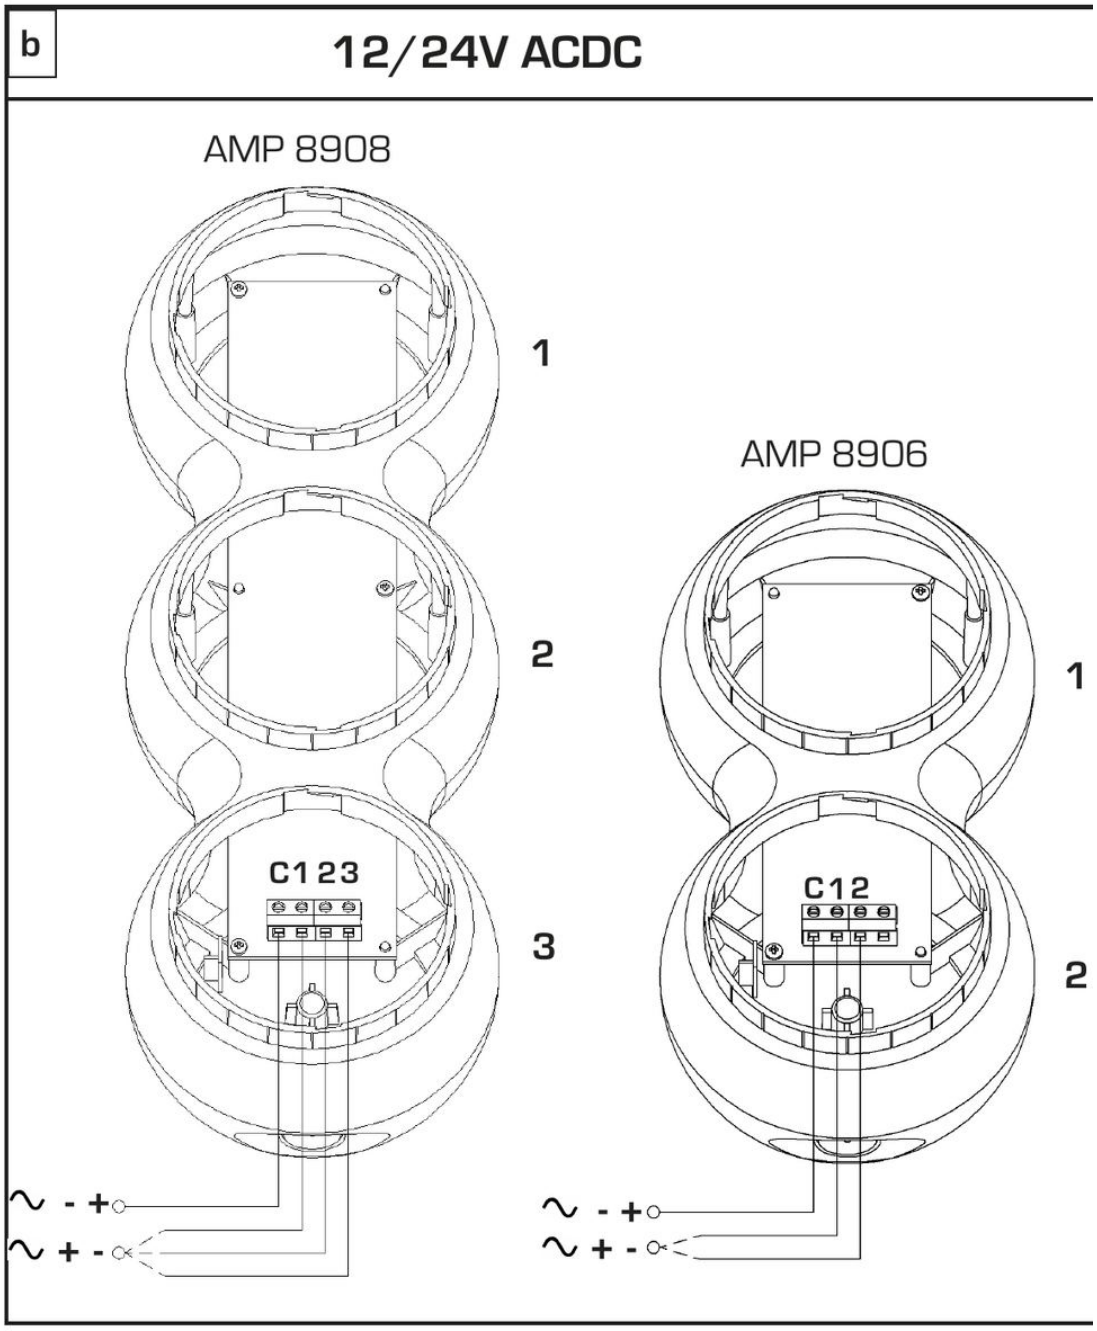


Schéma napájacieho variantu 12–24 V AC/DC podľa výrobcu.

Pomalú poistku dimenzujte podľa napájacieho napätia a použitého modulu. Zapájajte iba pri odpojenom napájaní.

4. Káblový vstup, príslušenstvo a servis

Kábel zaveďte cez vyznačený vstup. Výkresy zobrazujú káblové otvory Ø 20 mm, adaptéry so závitom 1/2 NPT, montážny držiak a kryt WAH 8910. Na vonkajšiu inštaláciu použite kábel určený na vonkajšie použitie.

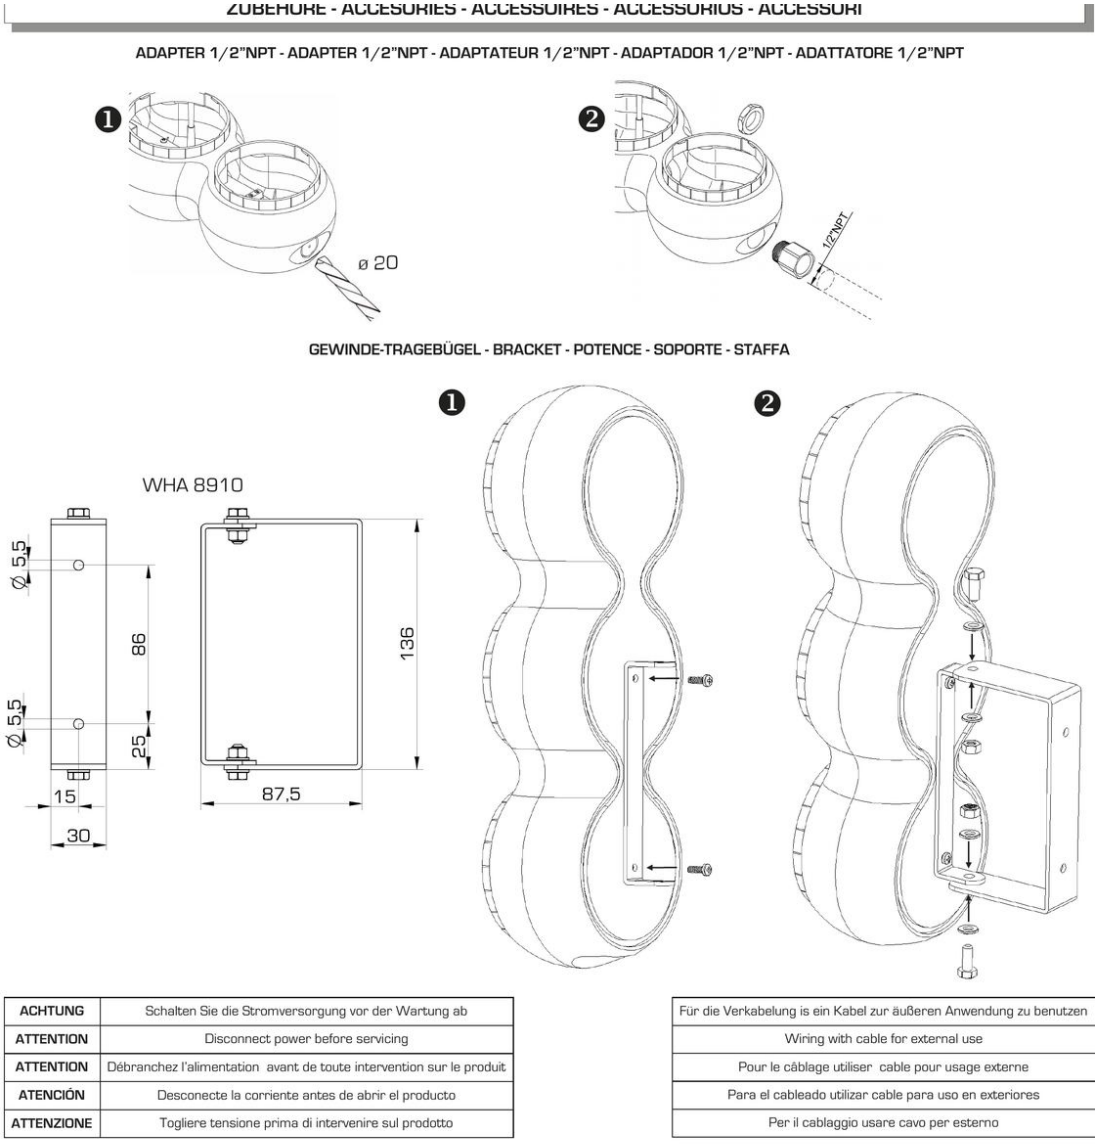

Káblové vstupy, adaptéry, držiak a kryt WAH 8910 podľa výrobcu.

Pred servisom odpojte napájanie. Elektrické zapojenie musí vykonať kvalifikovaný elektrotechnik.

Výrobca: Grothe GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko • www.grothe.de • info@grothe.de
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – organizačná zložka, Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava • +421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk
Technický podklad: 05/2018 • ref. 0129xxxx