TLAČIDLO ZVONČEKA COMBILUX

Combilux · katalógové číslo 51015 · návod MV 510150 · 11/24

Dôležité bezpečnostné upozornenie

Montáž a elektrické pripojenie smie vykonať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Pred montážou alebo údržbou odpojte obvod od napájania a zaistite ho proti opätovnému zapnutiu. Tlačidlo pripájajte iba k bezpečnému malému napätiu SELV podľa miestnych predpisov.

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Napájanie	8–12 V AC; 5 mA – 1,5 A
Napájanie	8–12 V DC; 5 mA – 1,0 A
LED (voliteľná)	8–12 V AC; 0,02 A
Ochrana	Používajte výhradne bezpečné malé napätie (SELV)
Vodič	Priemer 0,6–0,8 mm
Prevádzková teplota	−20 až +60 °C
Krytie	IP41
Ovládacia sila	Približne 6 N

Pripojenie

Pripojenie podľa schémy


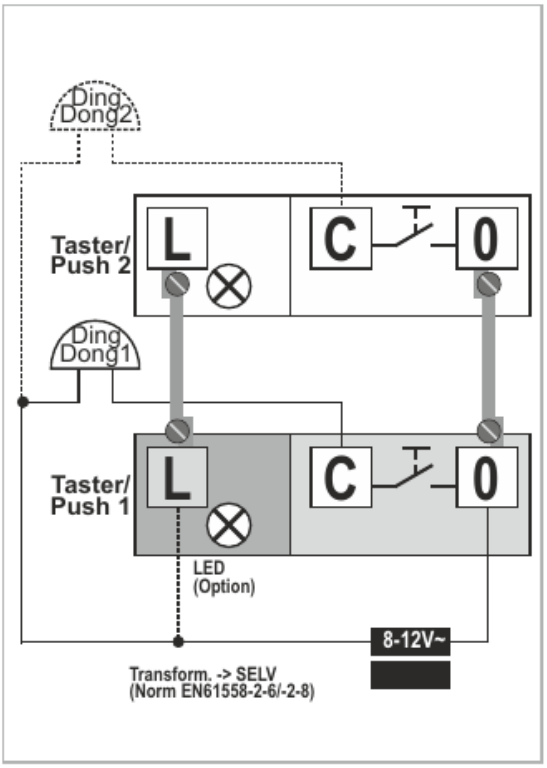



Schéma zobrazuje zapojenie jedného alebo dvoch tlačidiel k zvončekovým obvodom DingDong 1 a DingDong 2. Svorky sú označené C a 0; pri variante s LED je LED označená samostatne. Dodržte rozsah napätia a prúdu v technických údajoch.


Montáž krok za krokom

1. Otvorte kryt tlačidla. 2. Pri montáži na stenu upevnite základňu v rozstupe skrutiek 32 mm. 3. Odizolujte vodiče na dĺžku 6 mm. 4. Pripojte vodiče do svoriek podľa schémy. 5. Vložte menovku a kryt zatvorte.


















Spojenie viacerých tlačidiel

Pri zostave viacerých tlačidiel postupujte podľa obrázkov: odstráňte elektrické prepojovacie prvky označené L a 0, potom dve deliace rebrá v spodnej časti krytu. Tlačidlá spojte podľa schémy a zopakujte zapojenie. Pred pripojením skontrolujte označenie svoriek a správnu polaritu pri jednosmernom napájaní.

Skrutkový prívod a menovku zatvorte až po kontrole zapojenia. Elektronické zariadenie po skončení životnosti odovzdajte na oddelený zber elektroodpadu.

Výrobca: Grothe GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko • service@grothe.de
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – organizačná zložka, Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava • +421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk