
TLAČIDLO ZVONČEKA ETA 640

Návod na montáž · katalógové číslo 55641 · tlačidlo PROTACT

Bezpečnostné upozornenie

Montáž a elektrické pripojenie vykonávajte iba pri odpojenom napájaní. Napájanie tlačidla smie byť najviac 12 V AC a 1,5 A; používajte výhradne bezpečné malé napätie. Pri montáži dodržte miestne predpisy.

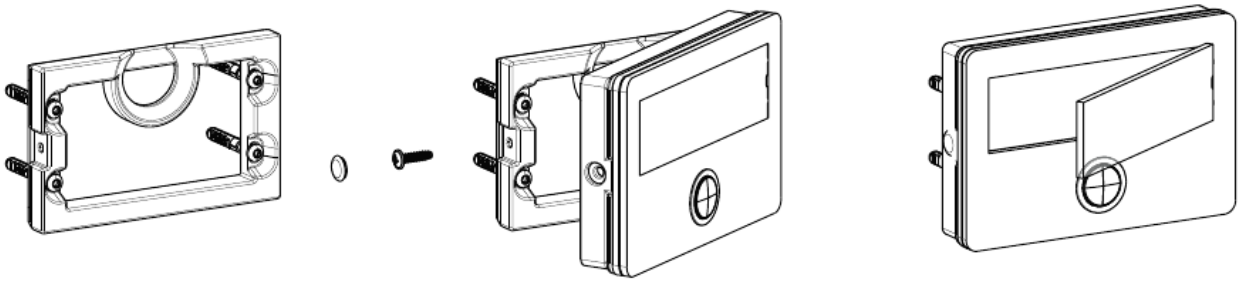


Montáž tlačidla a krytu


1. Po namontovaní tlačidla upevnite povrchový rám na stenu pomocou hmoždiniek a skrutiek. 2. Okrúhly otvor určuje polohu tlačidla — môže byť hore alebo dole; možné sú obe orientácie. 3. Kryt menovkovej dosky zaveste zboku a nasuňte na montážny adaptér. Okrúhly otvor dosky musí byť za tlačidlom PROTACT. 4. Kryt zaistite bočnou skrutkou zaskrutkovanou do adaptéra a skrutku zakryte krytkou.

Pripojenie vodičov

Odizolujte vodič na dĺžku 7 mm. Pretiahnite ho cez tesnenie a pripojte do svorky tlačidla. Poradie vodičov na svorkách nemá význam. Pripojovacie vodiče veďte podľa nasledujúcej schémy a označenia na výrobku.




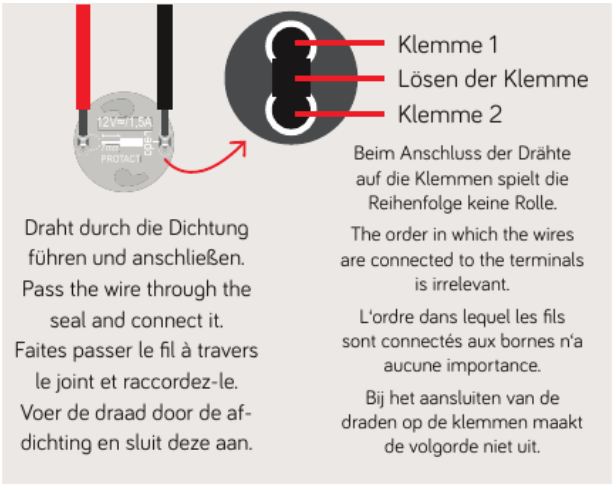

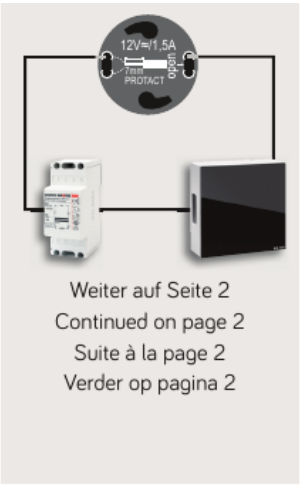

Príklad zapojenia zvončeka s LED osvetlením

Schéma zobrazuje transformátor, zvonček, tlačidlo PROTACT a napájanie LED. Vodiče zapojte podľa zobrazeného zapojenia a svoriek konkrétneho výrobku. Ak nemáte samostatný zdroj pre LED (modrý vodič), možno pripojiť iba tlačidlo PROTACT pomocou červeného a čierneho vodiča.

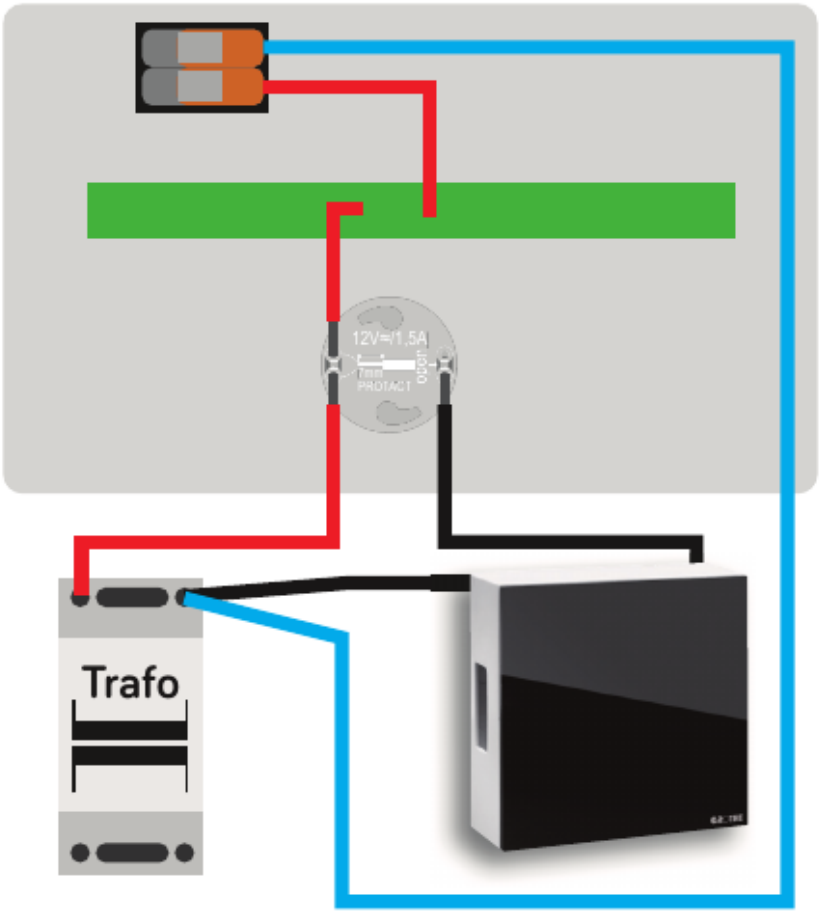

Likvidácia a spätný odber

Elektrické zariadenie s označením prečiarknutého kontajnera nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho oddelene na zbernom mieste a zabezpečte ekologické zhodnotenie podľa pravidiel pre elektroodpad (WEEE). Nepoužiteľné zariadenie odovzdajte cez systém spätného odberu, zberné miesto alebo výrobcovi či dovozcovi.

Výrobca a distribútor

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, 53773 Hennef, Nemecko; info@grothe.de; www.grothe.de. Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava; tel. +421 2 536 311 42; info@urmet.sk; www.urmet.sk.