TLAČIDLO ZVONČEKA ETA S 100/200 LED

Návod na montáž · katalógové číslo 55542 · vydanie zdrojového návodu 01/2025

Bezpečnostné upozornenie

Montáž a elektrické pripojenie smie vykonať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Dodržte miestne predpisy. Pred montážou alebo údržbou odpojte hlavný vypínač a zaistite ho proti opätovnému zapnutiu. Napájanie tlačidla aj LED musí byť bezpečné malé napätie SELV.

Technické údaje


Parameter	Údaj podľa výrobcu
Napájanie tlačidla	Max. 12 V AC/DC; 1,5 A
Ochrana tlačidla	Používajte iba bezpečné malé napätie SELV
Pevný vodič	Priemer 0,6–0,8 mm
Ohybný vodič	Pred pripojením odistite svorku
Teplota / krytie	−20 až +60 °C; IP44
Napájanie LED	Max. 12 V AC; 0,02 A pri 12 V AC
Ochrana LED	Používajte iba bezpečné malé napätie SELV
Pevný vodič	Priemer 0,6–0,8 mm
Ohybný vodič	Pred pripojením odistite svorku
Teplota / krytie / sila	−20 až +60 °C; IP54; ovládacia sila 5 N

Pred montážou

Káblový vývod umiestnite zboku, nie do stredu držiaka (pozri obrázok 1a). Vodiče odizolujte najviac 7 mm. Pri ohybných vodičoch svorku pred zasunutím vodiča odistite podľa detailu 7.

Montáž a zapojenie krok za krokom

1. Upevnite držiak na stenu. Rozstup otvorov je 39 mm; rozmer držiaka je 60 mm. 2. Vodiče veďte cez tesnenie. 3. Pripojte tlačidlo podľa schémy, max. 12 V AC/DC a 1,5 A. 4. Pripojte LED jednotku, max. 12 V AC. 5. LED jednotku zacvaknite do tlačidla bez tesnenia. 6. Skontrolujte zostavenie káblového LED tlačidla podľa obrázka 6. 7. Pri ohybných vodičoch najprv odistite svorku. 8. Tesnenie nacvaknite na tlačidlo. 9. Tlačidlo zaveste hornou hranou do držiaka a upravte vedenie káblov. 10. Zospodu utiahnite imbusovú skrutku kľúčom SW 2. 11. Otvárací nástroj uchovávajte oddelene, aby nekorodoval.

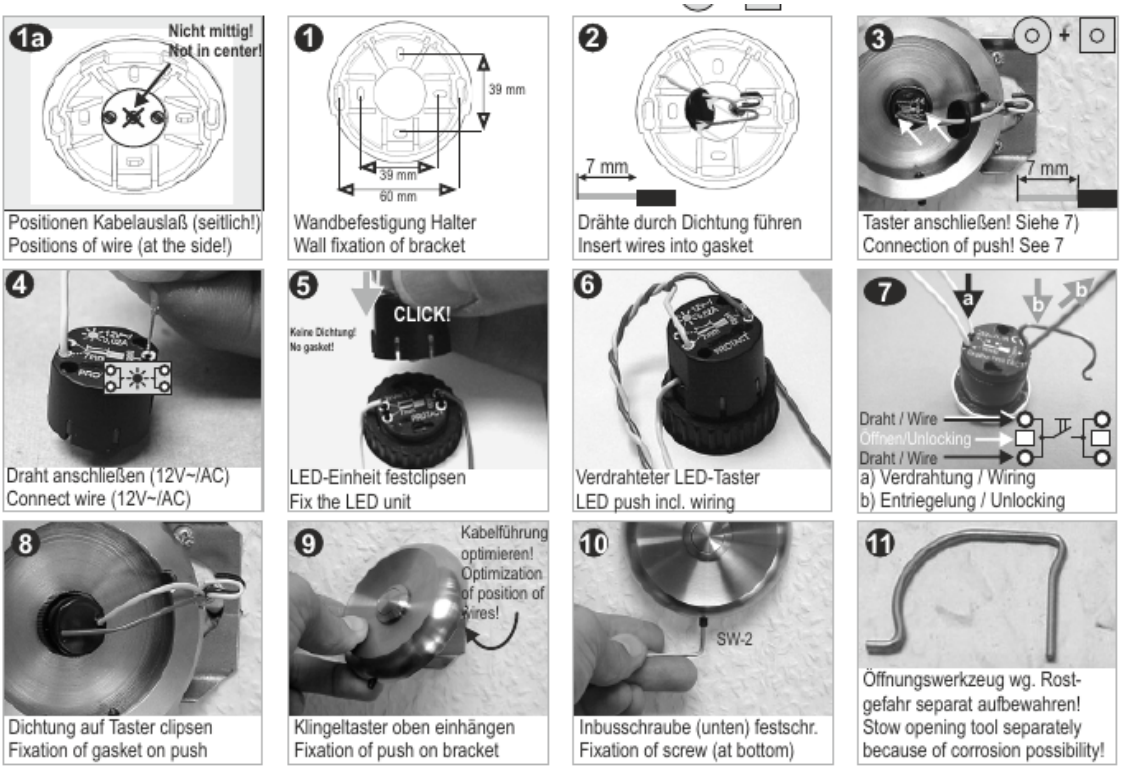

Upozornenie: LED jednotka sa zacvakáva bez tesnenia; tesnenie patrí na tlačidlo. Pri zapájaní svoriek nezáleží na poradí vodičov, vždy však dodržte uvedené elektrické limity.

Záruka, likvidácia a kontakt

Uplatňuje sa zákonná záručná lehota. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie nesprávnou manipuláciou, použitím mimo určenia alebo nedodržaním montážneho návodu. Elektroodpad nepatrí do komunálneho odpadu; odovzdajte ho oddelene na zbernom mieste alebo cez systém spätného odberu. Výrobca môže návod upraviť bez predchádzajúceho oznámenia.

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko; service@grothe.de; www.grothe.de. Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava; +421 2 536 311 42; info@urmet.sk; www.urmet.sk.