
Elektromechanický gong radu 165

Návod na montáž, zapojenie a bezpečné používanie | produktové číslo 44265

Charakteristika
Klasický elektromechanický gong určený na domovú alebo prevádzkovú zvukovú signalizáciu. Montuje sa na stenu. Presné napájacie vyhotovenie overte na zariadení a v konkrétnej inštalácii.

Napájacie varianty podľa schémy
Predinštalovaný transformátor: 8–12 V AC, 1–1,5 A. Alternatívne napájanie: 9 V bloková batéria typu 6LR61. Tieto dva varianty sa nepoužívajú súčasne.

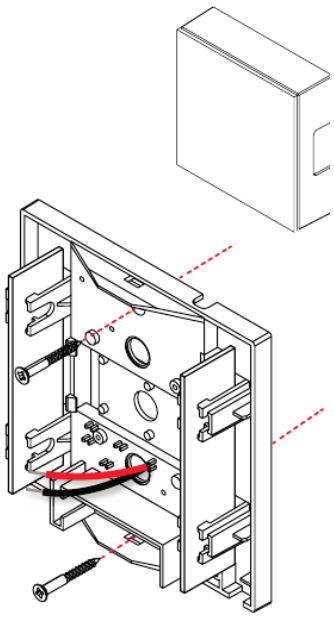

Bezpečnosť

Montáž a pripojenie elektrických zariadení smie vykonať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Dodržte predpisy platné v krajine inštalácie. Zariadenie namontujte na suchom mieste.

Pri pripojení na sieťové napätie 230 V musí mať domová inštalácia hlavný vypínač, ktorý súčasne odpojí všetky vodiče vrátane neutrálneho. Pred každou montážou alebo údržbou vypnite hlavný vypínač a zaistite ho proti opätovnému zapnutiu.

Montáž gongu


1. Odoberte kryt gongu. Káble priveďte cez otvor v spodnej časti základne smerom dopredu.

2. Základňu priložte v správnej orientácii na stenu a upevnite ju dvoma skrutkami podľa montážneho obrázka.


3. Po pripojení vodičov nasaďte gong na základňu. Dodržte vyznačený smer montáže; nesprávne otočenie môže znemožniť správne osadenie krytu.

Zapojenie a používanie

Vyberte iba jeden spôsob napájania. Zapojenie zodpovedá schéme konkrétneho vyhotovenia. Farby vodičov závisia od elektroinštalácie a neurčujú polaritu.

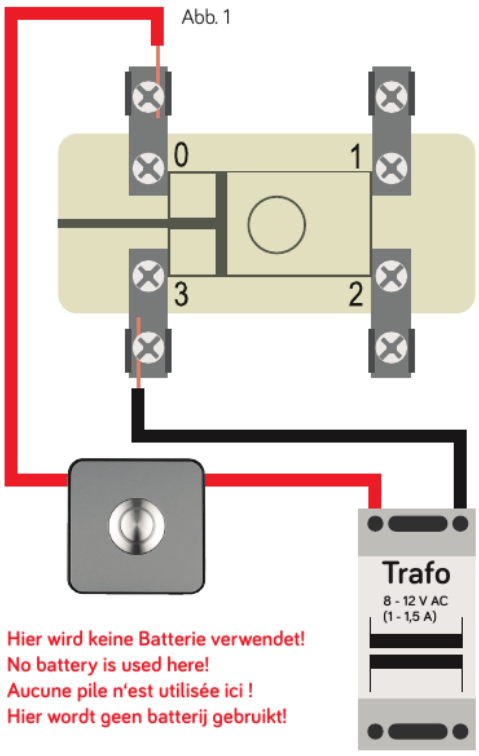

Obr. 1 — predinštalovaný transformátor
Pripojte dva vodiče na svorky **0 a 3**. Polaritu nie je potrebné dodržať. Použite transformátor 8–12 V AC, 1–1,5 A. Pri tomto variante sa nepoužíva batéria.

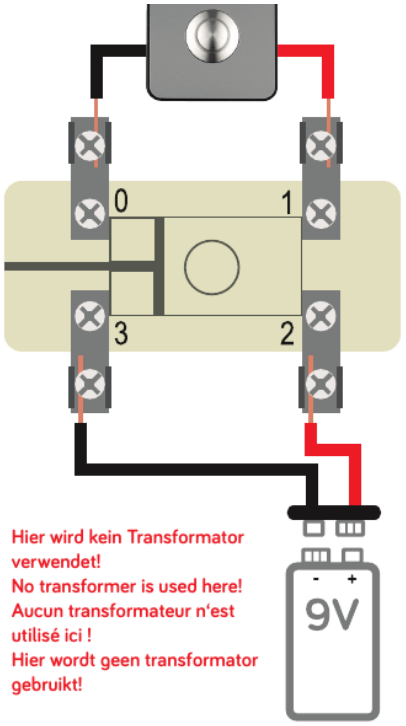

Obr. 2 — batériové napájanie
Pripojte dva vodiče na svorky **0 a 1**. Polaritu nie je potrebné dodržať. Vložte blokovú batériu **6LR61, 9 V** do určeného konektora. Pri tomto variante sa nepoužíva transformátor.

Obmedzenie času stlačenia tlačidla

Tlačidlo zvončeka nedržte stlačené nepretržite. Dlhé zopnutie môže spôsobiť prehriatie gongu. Tlačidlo držte stlačené najviac 5 sekúnd; medzi dvoma stlačeniami dodržte prestávku najmenej 15 sekúnd.

Likvidácia

Gong ani batériu nevyhadzujte do zmesového komunálneho odpadu. Elektrické zariadenie odovzdajte do systému spätného zberu alebo recyklácie elektroodpadu. Batériu zlikvidujte podľa miestnych pravidiel pre použité batérie.

Výrobca: Grothe GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko | www.grothe.de | info@grothe.de
Distribúcia pre Slovensko: URMET s.r.o. – organizačná zložka
Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421 2 536 311 42 | info@urmet.sk | www.urmet.sk