
# Elektromechanický gong radu 165

Návod na montáž, zapojenie a bezpečné používanie | produktové číslo 46025

**Charakteristika**
Klasický elektromechanický gong určený na domovú alebo prevádzkovú zvukovú signalizáciu. Montuje sa na stenu. Presné napájacie vyhotovenie overte na zariadení a v konkrétnej inštalácii.

**Napájacie varianty podľa schémy**
Predinštalovaný transformátor: 8–12 V AC, 1–1,5 A. Alternatívne napájanie: 9 V bloková batéria typu 6LR61. Tieto dva varianty sa nepoužívajú súčasne.

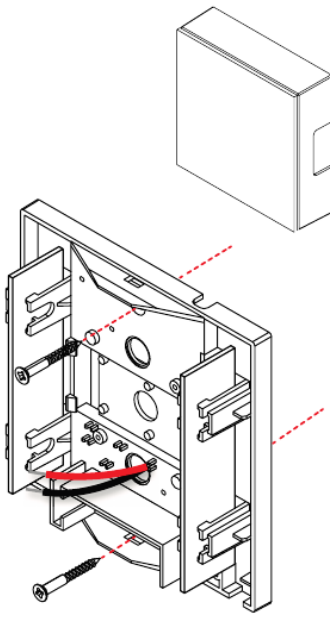

## Bezpečnosť

**Montáž a pripojenie elektrických zariadení smie vykonať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Dodržte predpisy platné v krajine inštalácie. Zariadenie namontujte na suchom mieste.**

Pri pripojení na sieťové napätie 230 V musí mať domová inštalácia hlavný vypínač, ktorý súčasne odpojí všetky vodiče vrátane neutrálneho. Pred každou montážou alebo údržbou vypnite hlavný vypínač a zaistite ho proti opätovnému zapnutiu.

## Montáž gongu


**1.** Odoberte kryt gongu. Káble priveďte cez otvor v spodnej časti základne smerom dopredu.

**2.** Základňu priložte v správnej orientácii na stenu a upevnite ju dvoma skrutkami podľa montážneho obrázka.


**3.** Po pripojení vodičov nasaďte gong na základňu. Dodržte vyznačený smer montáže; nesprávne otočenie môže znemožniť správne osadenie krytu.

# Zapojenie a používanie

Vyberte iba jeden spôsob napájania. Zapojenie zodpovedá schéme konkrétneho vyhotovenia. Farby vodičov závisia od elektroinštalácie a neurčujú polaritu.

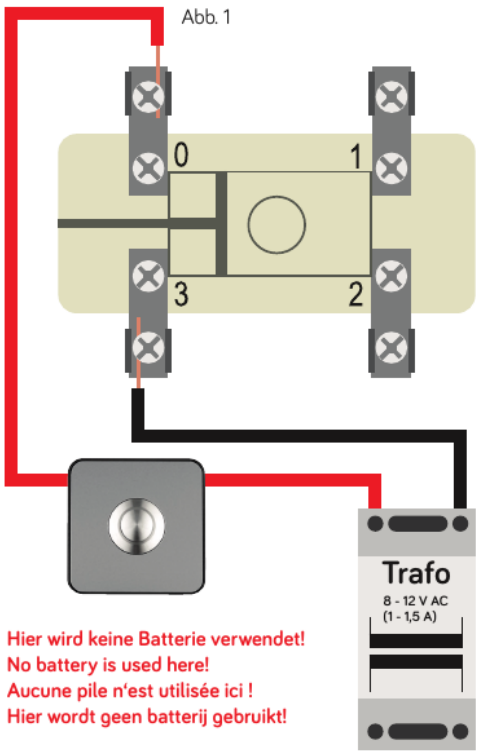


**Obr. 1 — predinštalovaný transformátor**
Pripojte dva vodiče na svorky **0 a 3**. Polaritu nie je potrebné dodržať. Použite transformátor 8–12 V AC, 1–1,5 A. Pri tomto variante sa nepoužíva batéria.

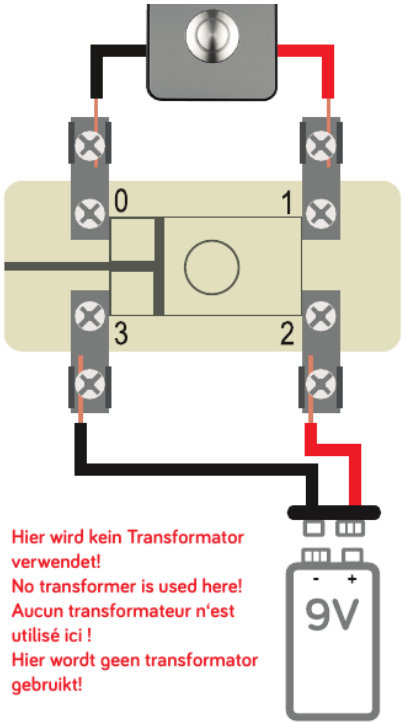


**Obr. 2 — batériové napájanie**
Pripojte dva vodiče na svorky **0 a 1**. Polaritu nie je potrebné dodržať. Vložte blokovú batériu **6LR61, 9 V** do určeného konektora. Pri tomto variante sa nepoužíva transformátor.

## Obmedzenie času stlačenia tlačidla

**Tlačidlo zvončeka nedržte stlačené nepretržite. Dlhé zopnutie môže spôsobiť prehriatie gongu. Tlačidlo držte stlačené najviac 5 sekúnd; medzi dvoma stlačeniami dodržte prestávku najmenej 15 sekúnd.**

## Likvidácia

Gong ani batériu nevyhadzujte do zmesového komunálneho odpadu. Elektrické zariadenie odovzdajte do systému spätného zberu alebo recyklácie elektroodpadu. Batériu zlikvidujte podľa miestnych pravidiel pre použité batérie.

Výrobca: Grothe GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko | www.grothe.de | info@grothe.de
**Distribúcia pre Slovensko: URMET s.r.o. – organizačná zložka**
Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421 2 536 311 42 | info@urmet.sk | www.urmet.sk