
NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE

Gong169A TRw

Elektromechanický gong s integrovaným transformátorom | 44172

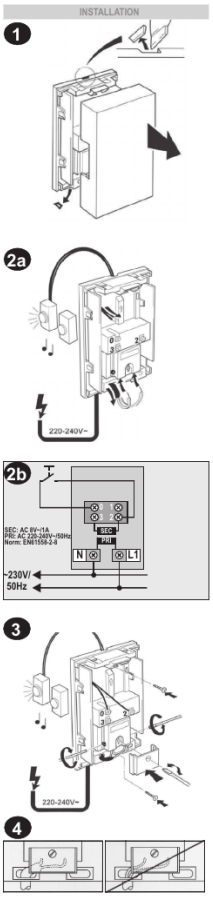

NAPÁJANIE PRIMÁR	VÝSTUP PRE TLAČIDLO / GONG	HLASITOSŤ
220–240 V AC, 50 Hz	8 V AC / 1 A	približne 80 dB(A)

Určenie: iba na zvonkové alebo signalizačné zariadenie. Len na použitie v interiéri pri teplote 5 až 40 °C. Nenechávajte zariadenie na priamom slnku ani pri otvorenom ohni.


Dôležité bezpečnostné pokyny

Vo vnútri zariadenia sa nachádza sieťové napätie. Gong nikdy neotvárajte ani nerozoberajte. Nevystavujte ho kvapkajúcej alebo striekajúcej vode, neukladajte naň nádoby s kvapalinou a nezakrývajte ho predmetmi, prikrývkami ani závesmi.

Montáž a zapojenie smie vykonať iba kvalifikovaný elektrikár podľa národných predpisov. Pred montážou alebo údržbou vypnite hlavný vypínač obvodu, zaistite ho proti opätovnému zapnutiu a overte beznapäťový stav. Ak je primár napájaný zo siete 230 V, v pevnej inštalácii musí byť všepólový vypínač s rozpojením kontaktov najmenej 3 mm na každý pól.


Elektrické pripojenie

Primár transformátora pripojte na 220–240 V AC, 50 Hz podľa svorkových označení PRI, L1 a N. Sekundár je 8 V AC / 1 A; dodržte označenie SEC a schému pre gong a tlačidlo. Výstup 8 V AC nie je sieťový prívod. Schéma výrobcu zobrazuje pripojenie gongu s integrovaným transformátorom a vstup pre tlačidlo. Pri nejasnom zapojení nepokračujte a obráťte sa na elektrikára.

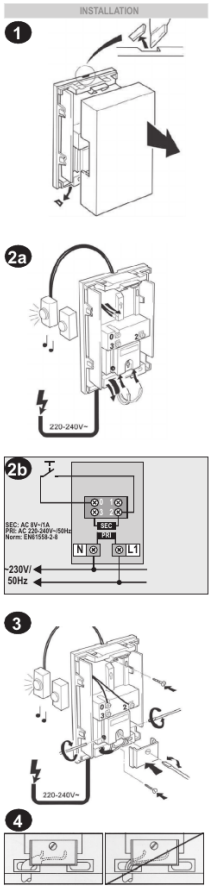

Montáž zariadenia

Pri demontáži krytu postupujte podľa obrázka 1. Zariadenie upevnite na stenu vhodnými skrutkami a hmoždinkami. Vodiče priveďte tak, aby do svorkovnicového priestoru vstupovala ich izolovaná časť; odkrytá žila nesmie zostať mimo svoriek. Po zapojení znovu nasaďte ochranný kryt podľa obrázka 3. Pred zapnutím skontrolujte upevnenie, izoláciu a správne uzavretie krytu.

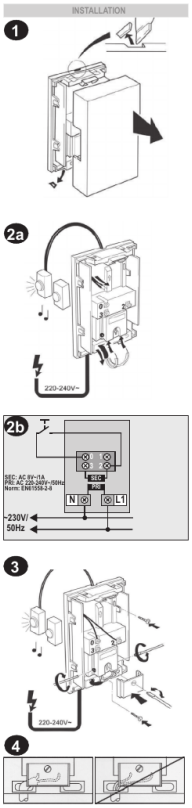

Postup demontáže krytu a umiestnenie zariadenia podľa obrázka výrobcu.

Technický údaj	Hodnota
Napájanie primáru	220–240 V AC, 50 Hz
Sekundár transformátora	8 V AC / 1 A
Akustický tlak	približne 80 dB(A)
Teplota / použitie	5 až 40 °C; iba v interiéri
Normy uvedené výrobcom	EN 61558-2-8; IEC 62080:2001

Výrobok používajte výhradne na určený účel. Pri poruche odpojte napájanie a prenechajte kontrolu odborníkovi. Symbol preškrtnutého koša znamená, že výrobok sa po skončení životnosti odovzdáva do zberu elektroodpadu.

Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – organizačná zložka, Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava • +421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk