TLAČIDLO ZVONČEKA MONTILUX

Montilux 2154 · katalógové číslo 51011 · návod MV 510110 · 11/24

Dôležité bezpečnostné upozornenie


Montáž a elektrické pripojenie smie vykonať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Pred montážou alebo údržbou odpojte obvod od napájania a zaistite ho proti opätovnému zapnutiu. Tlačidlo pripájajte iba k bezpečnému malému napätiu SELV podľa miestnych predpisov.

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Menovité napätie	Max. 12 V AC; 50 mA–1,5 A AC/DC
LED (voliteľná)	8–12 V AC; 0,01 A AC/DC
Ochrana	Používajte výhradne bezpečné malé napätie (SELV)
Vodič	Priemer 0,6–0,8 mm
Prevádzková teplota	−20 až +50 °C
Krytie	IP41
Ovládacia sila	Približne 6 N


Pripojenie

Vodiče pripájajte podľa označenia svoriek a schémy nižšie. Uvoľnite skrutku, zasuňte odizolovaný vodič pod prítlačnú platničku a skrutku znovu pevne dotiahnite. LED je voliteľná. Napájací transformátor musí poskytovať SELV a vyhovovať norme EN 61558-2-6 alebo EN 61558-2-8.

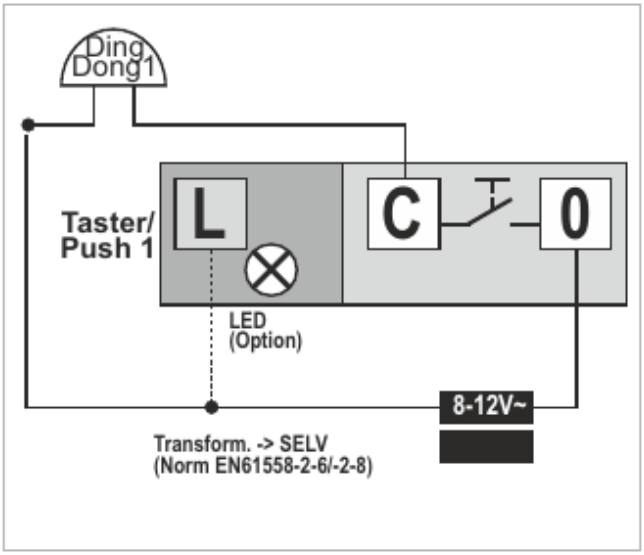


Otvorenie krytu a zapojenie vodičov

1. Plochým skrutkovačom odstráňte kryt menovky. 2. Pod menovkou sa odkryjú dve štrbiny; do oboch opatrne zasuňte vhodný skrutkovač a kryt vyklopte podľa obrázka. 3. Uvoľnite skrutku svorky, zasuňte odizolovaný vodič pod prítlačnú platničku a skrutku dotiahnite.

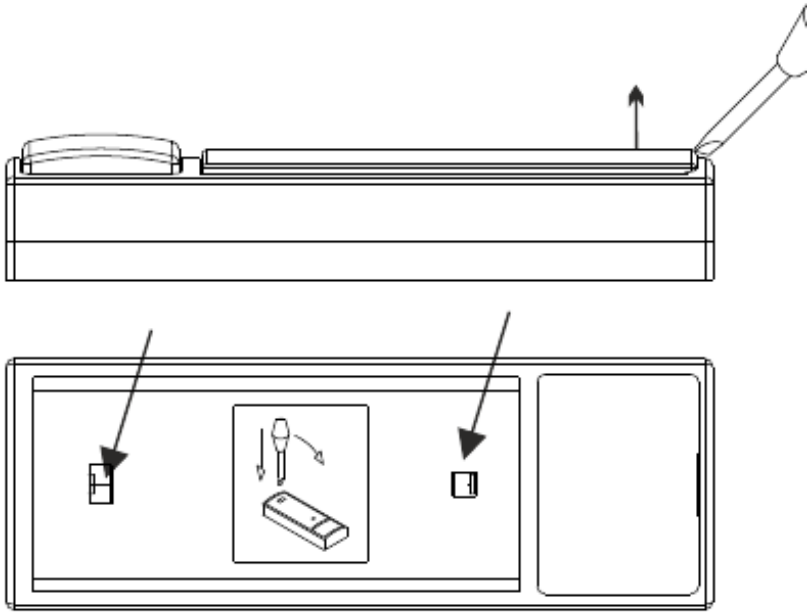

Zapojenie tlačidla

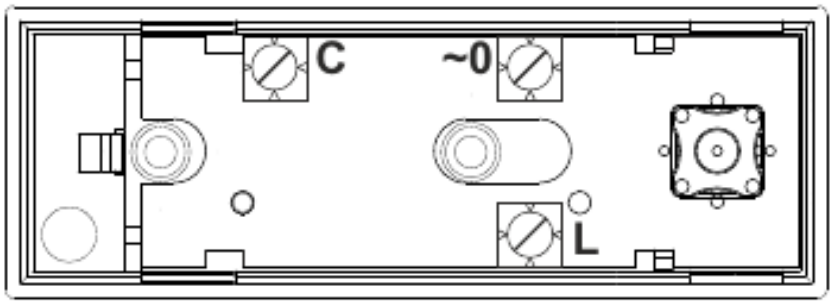

Zapojenie vykonajte výhradne podľa označenia L, C a 0 na výrobku a schémy na strane 1. Dodržte limity napätia a prúdu uvedené v technických údajoch.

Výrobca: Grothe GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko • service@grothe.de
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – organizačná zložka, Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava • +421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk