PICCOLO

Povrchový poschodový panel • montáž a pripojenie tlačidla PROTACT • produkt 64195


Určenie a kompatibilita

Návod opisuje pripojenie tlačidla PROTACT a montáž povrchového poschodového panelu Piccolo v hranatom alebo okrúhlom vyhotovení. Pred montážou overte, že máte správny variant panelu a príslušné upevňovacie prvky.

Elektrické parametre tlačidla: napájacie napätie 5–12 V AC/DC; prúd 1 mA až 1,5 A. Neprekračujte uvedené maximálne hodnoty. Zapojenie zverte osobe, ktorá pozná daný zvončekový obvod.

1. Pripojenie tlačidla PROTACT

Postupujte v poradí podľa obrázkov. Vodič odizolujte na dĺžku 7 mm, prevlečte ho cez tesnenie a pripojte ku kontaktu. Pri odpojení použite odistenie zobrazené v obrázku; po zapojení zatlačte tesnenie na miesto. Schéma v obrázku znázorňuje príklad zapojenia.

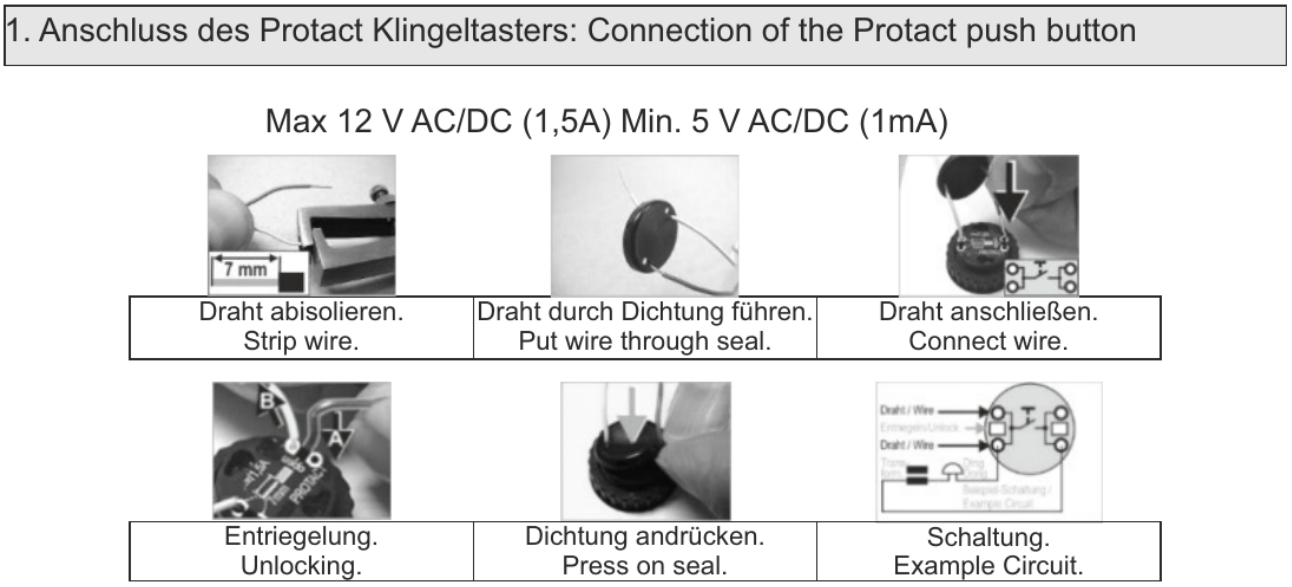


Postup pripojenia tlačidla PROTACT a príklad zapojenia.

Parameter	Hodnota uvedená výrobcom
Minimálne napätie a prúd	5 V AC/DC • 1 mA
Maximálne napätie a prúd	12 V AC/DC • 1,5 A
Odizolovanie vodiča	7 mm

2. Montáž povrchového panelu

Panel je znázornený v hranatom aj okrúhlom vyhotovení. Rozloženie dielov si pred montážou skontrolujte podľa obrázka.

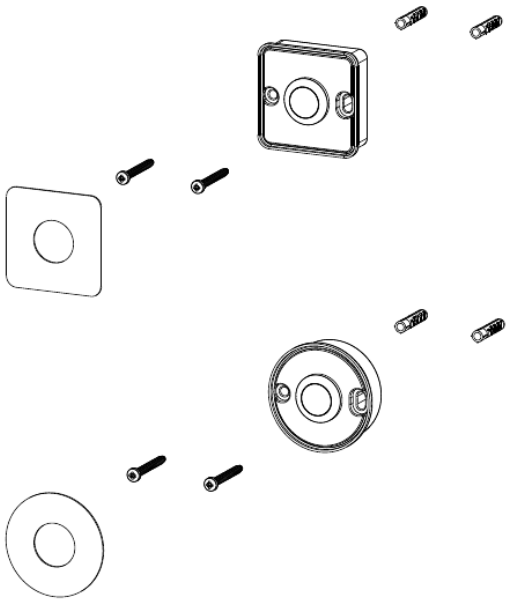

Rozložený pohľad na hranaté a okrúhle vyhotovenie panelu a jeho upevňovacie prvky.

Krok	Postup montáže
1. Umiestnenie	Povrchový adaptér zarovnajte na murive v požadovanej polohe.
2. Upevnenie	Pripevnite ho dodaným upevňovacím materiálom. Použite vhodné upevnenie pre podklad.
3. Kontrola	Dokončite zapojenie zvončekového systému a overte jeho funkciu ešte pred nasadením dizajnového prvku.
4. Predná fólia	Opatrne odstráňte priehľadnú ochrannú fóliu z prednej strany dizajnového prvku.
5. Zadná fólia	Následne odstráňte fóliu zo zadnej strany.
6. Nasadenie	Dizajnový prvok pevne a rovnomerne pritlačte na čistý, suchý nosný diel bez prachu a mastnoty.

Dôležité: Ochranné fólie odstráňte až po upevnení a funkčnej skúške zvončeka. Pri pritláčaní panelu rozložte tlak rovnomerne, aby dosadol bez nakrivo uložených okrajov.

Označenia: Označenie CE potvrdzuje zhodu výrobku s príslušnými požiadavkami EÚ. Elektrické zariadenie po skončení životnosti nevyhadzujte do komunálneho odpadu; odovzdajte ho na určené zberné miesto.

Výrobca: Grothe GmbH • service@grothe.de • www.grothe.de
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – organizačná zložka • Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava • +421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk
Podklad výrobcu: MV641100 • vydanie 10/2024