
Návod na používanie a obsluhu

Stolový adaptér Grothe TA55 • výrobok 43599

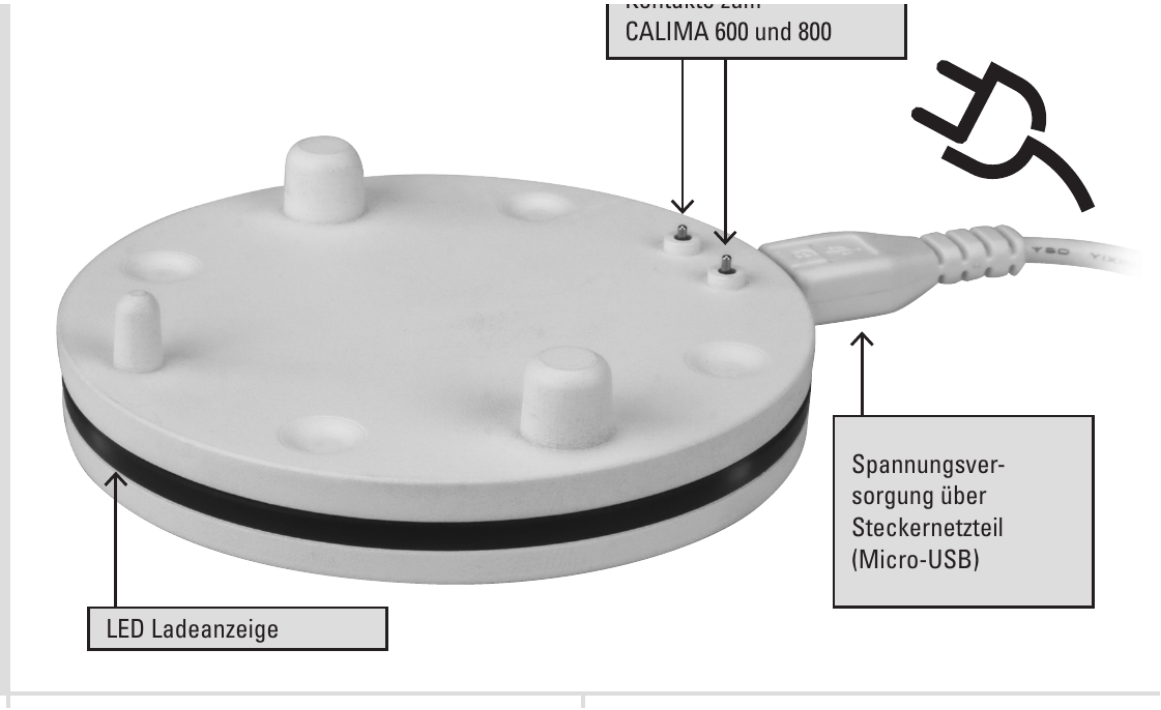

Obr. 1. Stolový adaptér, kontakty pre gong CALIMA a napájanie cez micro-USB. Označenia vo výkrese sú z originálu.

Napájanie	Použitie	Umiestnenie
5 V DC / 1,0 A cez dodaný adaptér	CALIMA 800: napájanie a nabíjanie akumulátora; CALIMA 600: externé napájanie bez nabíjania	Len v suchých vnútorných priestoroch

CALIMA 600 používajte s vloženými batériami: TA55 ich nenabíja. Pri CALIMA 800 sa nabíjateľný akumulátor nabíja priamo v gongu.

1. Prvé použitie

Pred pripojením skontrolujte, či adaptér, kábel a stolový adaptér nie sú poškodené. Používajte iba dodaný sieťový zdroj.

Krok	Postup
1	Pripojte dodaný sieťový zdroj k stolovému adaptéru cez konektor micro-USB.
2	Zapojte sieťový zdroj do zásuvky. LED na TA55 sa rozsvieti nazeleno.
3	Položte gong CALIMA 600 alebo CALIMA 800 na TA55 tak, aby kontaktné kolíky adaptéra dosadli na kontaktné plôšky gongu.
4	LED sa rozsvieti: pri CALIMA 600 svieti nazeleno; pri CALIMA 800 svieti počas nabíjania načerveno a po úplnom nabití nazeleno.
5	Batérie v CALIMA 600 môžu zostať vo vnútri zariadenia.

Signalizácia LED

Stav	CALIMA 600	CALIMA 800
TA55 pripojený k napájaniu	Zelená	Zelená
Gong položený na TA55 / nabíjanie	Zelená	Červená počas nabíjania
Akumulátor úplne nabitý	Nevzťahuje sa	Zelená

Kontakty TA55 nikdy neskratujte. Stolový adaptér ani gong neukladajte na mokré miesto a nezakrývajte ich.

2. Technické údaje a bezpečnosť

Parameter	Údaj výrobcu
Farba	Biela
Rozmery	Ø 80 × 20 mm
Napájanie sieťového zdroja	230 V AC
Napájanie stolového adaptéra TA55	5 V / 1,0 A
Prevádzková teplota	+5 °C až +40 °C
Prostredie	Používanie iba v suchých vnútorných priestoroch

Bezpečnostné pokyny

Nevystavujte adaptér kvapkajúcej ani striekajúcej vode a neumiestňujte naň nádoby s kvapalinou. Nezakrývajte ho predmetmi, prikrývkami ani závesmi. Chráňte ho pred priamym slnkom a otvoreným ohňom. Používajte iba dodaný sieťový zdroj. Skratu nabíjacích kontaktov treba za každých okolností zabrániť.

Zhoda, záruka a likvidácia

Výrobca uvádza posúdenie podľa relevantných noriem EN 300220-2, EN 301489-1, EN 62368-1:2016, EN 55022 a EN 50581 a súlad so smernicami EMC 2014/30/EÚ, RoHS 2011/65/EÚ a WEEE 2012/19/EÚ. V dokumentácii je uvedená frekvencia vysielania 868,35 MHz. Vyhlásenie o zhode pre EÚ je dostupné na www.funkgong.de.

Záruka výrobcu trvá 24 mesiacov od kúpy konečným používateľom a vzťahuje sa na preukázané funkčné alebo materiálové chyby. Nevzťahuje sa na prirodzené opotrebenie, poškodenie pri preprave, nesprávnu montáž ani nedodržanie pokynov; otvorenie zariadenia po diagnostike môže viesť k strate záruky. Pri reklamácii predložte doklad o kúpe a opis chyby. Elektroodpad a použité batérie nepatria do komunálneho odpadu; odovzdajte ich v systéme spätného odberu alebo zberu.

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko · service@grothe.de · www.grothe.de

Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – organizačná zložka, Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava · +421 2 536 311 42 · info@urmet.sk · www.urmet.sk